



**Solutions sur mesure
façade et bâtiment**

Présentation de la société

La société S-Mat Trade est née de demandes répétées de la part de ses clients négociants, cherchant à répondre à leurs besoins constants de nouvelles solutions à la fois qualitatives et rentables dans un environnement en évolution permanente. Nous nous efforçons de faire profiter à nos partenaires de nos connaissances linguistiques et de notre position géographique centrale en Europe, ainsi que de notre connaissance des différents acteurs du marché afin de solutionner le plus efficacement possible cette équation.

La société se développe ainsi sur la France et la Belgique afin d'offrir à ses clients le meilleur service possible.

Ainsi, une unité de stockage est disponible dans l'est de la France et nos équipes francophones sont à votre disposition pour répondre au mieux à tous vos besoins.

A ce jour, la société a développé des partenariats avec des fabricants de renom avec lesquels elle dispose d'exclusivités totale ou partielle selon le cas.

Ce catalogue vous présente notre gamme de produits de la manière la plus simple possible, nos équipes restent en outre à votre disposition en cas de besoin de complément d'informations.






Appuis de fenêtre Isolants et Modénatures



Appuis de fenêtre isolants avec pente – AF001

Profondeurs : 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm
Longueurs : 1,2 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m

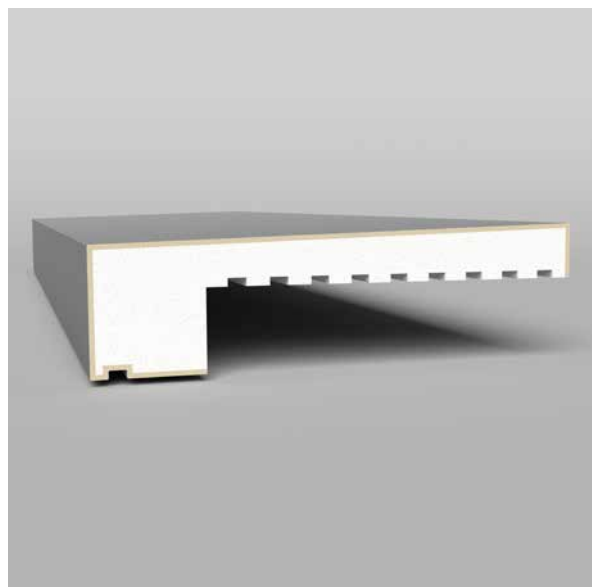


Appuis de fenêtre Isolants avec pente : pour une mise en œuvre plus esthétique et techniquement réussie des appuis de fenêtre

Matériaux :

- PSE 35 kg/m³
- Résine acrylique renforcée
- Primaire d'accroche

Utilisation et avantages :

- Propriétés isolantes – λ 0,035 W/mk
- La goutte d'eau permet d'éviter le retour de l'eau sur la façade et l'apparition de mousse
- La pente permet une bonne évacuation de l'eau de pluie
- Aspect visuel plus esthétique et homogène sur les façades sous enduit
- Couche de primaire pré-appliquée – le produit est « prêt à peindre »
- Teinte de l'appui personnalisable selon celles de la façade
- Découpe à la main et directement sur chantier
- Plus sûr pour les passants dans le cas d'un appui à hauteur d'homme

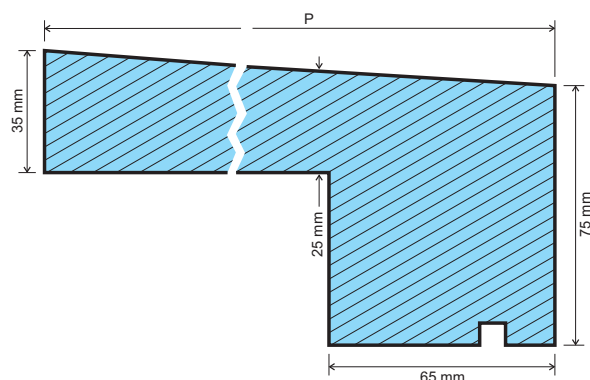

Longueur de l'appui (m) \ Profondeur de l'appui (cm)	30*	40	50	60*
1,2	AF001.30120	AF001.40120	AF001.50120	AF001.60120
1,5	AF001.30150	AF001.40150	AF001.50150	AF001.60150
2,0	AF001.30200	AF001.40200	AF001.50200	AF001.60200
2,5	AF001.30250	AF001.40250	AF001.50250	AF001.60250
3,0	AF001.30300	AF001.40300	AF001.50300	AF001.60200

*Sur commande uniquement




Présentation
Appuis de
fenêtre KONEX




Instructions
de pose des
Appuis de
fenêtre KONEX

Appuis de fenêtre isolants sans pente – AF002

Profondeurs : 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm
Longueurs : 1,2 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m

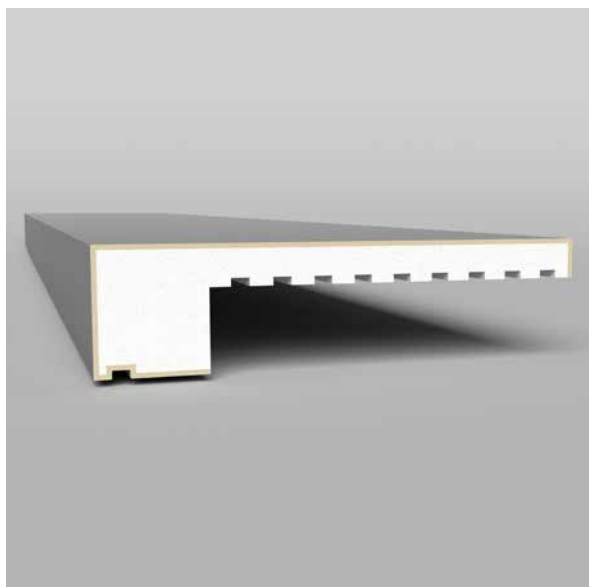

Appuis de fenêtre Isolants sans pente : pour une mise en œuvre plus esthétique et techniquement réussie des appuis de fenêtre

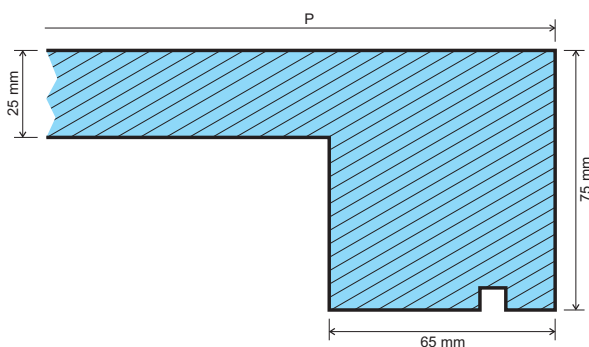

reklamni video

Matériaux :

- PSE 35 kg/m³
- Résine acrylique renforcée
- Primaire d'accroche

Utilisation et avantages :

- Propriétés isolantes – λ 0,035 W/mk
- La goutte d'eau permet d'éviter le retour de l'eau sur la façade et l'apparition de mousse
- Aspect visuel plus esthétique et homogène sur les façades sous enduit
- Couche de primaire pré-appliquée – le produit est « prêt à peindre »
- Teinte de l'appui personnalisable selon celles de la façade
- Découpe à la main et directement sur chantier
- Plus sûr pour les passants dans le cas d'un appui à hauteur d'homme

Longueur de l'appui (m) \ Profondeur de l'appui (cm)	30*	40	50	60*
1,2	AF002.30120	AF002.40120	AF002.50120	AF002.60120
1,5	AF002.30150	AF002.40150	AF002.50150	AF002.60150
2,0	AF002.30200	AF002.40200	AF002.50200	AF002.60200
2,5	AF002.30250	AF002.40250	AF002.50250	AF002.60250
3,0	AF002.30300	AF002.40300	AF002.50300	AF002.60300



Présentation
Appuis de
fenêtre KONEX



Instructions
de pose des
Appuis de
fenêtre KONEX


*Sur commande uniquement

Nez d'appui de fenêtre isolants avec pente* – NE001

Longueurs : 2,0 m | 2,5 m



Nez d'appui de fenêtre avec pente : pour un aspect esthétique des appuis de fenêtre en façade



Matériaux :

- PSE 35 kg/m³
- Résine acrylique renforcée
- Primaire d'accroche

Utilisation et avantages :

- La goutte d'eau permet d'éviter le retour de l'eau sur la façade et l'apparition de mousse
- Utilisable pour des situations avec peu d'espace sous le cadre de la fenêtre
- Aspect visuel plus esthétique et homogène sur les façades sous enduit
- Couche de primaire pré-appliquée – le produit est « prêt à peindre »
- Teinte du nez d'appui personnalisable selon celles de la façade
- Découpe à la main et directement sur chantier
- Plus sûr pour les passants dans le cas d'un appui à hauteur d'homme

Longueur du nez (m)**	Nez d'appui avec pente (cm)
2,0	NE001.200
2,5	NE001.250

*Sur demande uniquement

**Autres dimensions disponibles sur demande



Présentation
Appuis de
fenêtre KONEX




Instructions
de pose des
Appuis de
fenêtre KONEX

Nez d'appui de fenêtre isolants sans pente - NE003

Longueurs : 2,0 m | 2,5 m



Nez d'appui de fenêtre avec pente : pour un aspect esthétique des appuis de fenêtre en façade



Matériaux :

- PSE 35 kg/m³
- Résine acrylique renforcée
- Primaire d'accroche

Utilisation et avantages :

- La goutte d'eau permet d'éviter le retour de l'eau sur la façade et l'apparition de mousse
- Utilisable pour des situations avec peu d'espace sous le cadre de la fenêtre
- Aspect visuel plus esthétique et homogène sur les façades sous enduit
- Couche de primaire pré-appliquée – le produit est « prêt à peindre »
- Teinte du nez d'appui personnalisable selon celles de la façade
- Découpe à la main et directement sur chantier
- Plus sûr pour les passants dans le cas d'un appui à hauteur d'homme

Longueur du nez (m)**	Nez d'appui avec pente (cm)
2,0	NE003.200
2,5	NE003.250

**Autres dimensions disponibles sur demande



Présentation
Appuis de
fenêtre KONEX



Instructions
de pose des
Appuis de
fenêtre KONEX

Résine acrylique de finition et réparation – BT-RF

Quantité unitaire : 1,0 L



Résine acrylique renforcée de grains silice et calcite pour la finition ou la réparation de petites fissures de surface pour appuis de fenêtre et modénatures Konex

Matériaux :

- Colle acrylique
- Grains de silicate et calcite
- Traitement anti-mousse et anti-gel

Utilisation et avantages :

- Permet d'obtenir une surface homogène lors de l'utilisation avec des produits de la gamme Konex
- Simple à poncer après séchage en cas de défaut en surface
- Vendu en sceau pour permettre un mélange efficace de la matière avant usage pour obtenir une pâte homogène

Référence	Contenant (L)
BT-RF.010	1,0



Présentation
Appuis de
fenêtre KONEX




Instructions
de pose des
Appuis de
fenêtre KONEX

Pré-requis

- Des conditions météorologiques permettant la pose des appuis de fenêtre sont nécessaires pour assurer leur tenue dans le temps.
- Ne pas installer en cas de pluie. La température lors de la pose doit être comprise entre **+5°C** et **+35°C**.
- Le support sur lequel le produit est installé doit préalablement être nettoyé afin de ne présenter aucune poussière ou ancienne colle ou peinture et autres impuretés.

1.

Suite à la prise des mesures, découper l'appui de fenêtre aux dimensions requises à l'aide d'une scie égoïne à main ou une scie électrique. Dans un souci esthétique et afin de donner l'impression d'un appui encastré dans le bâti, il est recommandé de laisser dépasser le nez de l'appui de 5cm environ de part et d'autre sur la façade.

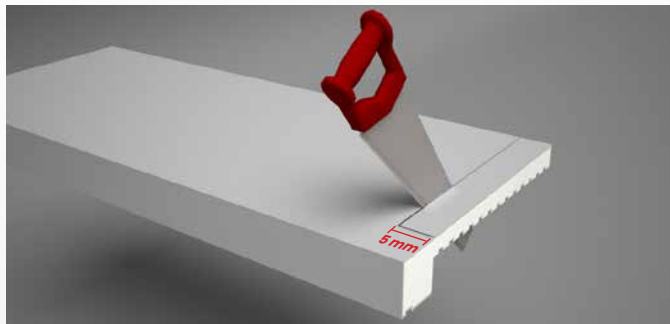

2.

Il est vivement conseillé d'apposer une compribande sur l'ensemble du périmètre des produits avant la pose (et éventuellement sur le revers du nez) afin d'assurer une meilleure étanchéité des joints.



3.

Pour le collage, utiliser une colle de façade pour isolants ou la mousse-colle polyuréthane **S:TAMINA® PUR BOND 600**. L'application du mortier-colle s'effectue sur toute la surface du revers de l'appui de fenêtre ainsi que sur l'ensemble de la surface sur laquelle il sera posé afin de favoriser l'effet ventouse de la colle. Une fois l'installation effectuée, retirer les surplus de colle.



4.

La finition des extrémités des appuis de fenêtre est effectuée à l'aide de la **résine de finition et de réparation KONEX**. Une fois celle-ci appliquée, le séchage nécessite une durée de 3 à 4h selon les conditions météo. Suite au séchage de l'enduit, un léger ponçage est effectué avant l'application d'un apprêt.



5.

La jointure entre les appuis de fenêtre et le support ainsi que les tableaux et la façade est assurée par le mastic-colle **S:TAMINA® PolyMast 530**.



6.

Pour la finalisation des appuis et leur mise aux teintes requises, seule l'application d'une peinture de sol est autorisée. Tout autre type de peinture est formellement pros crit. Ces peintures doivent présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire inférieur ou égal à 0,7.



En cas de dégradation de la résine lors de la pose ou du transport, utiliser la **résine de finition et de réparation KONEX** afin de corriger les éventuels défauts engendrés. Aucune couche de fond n'est nécessaire avant application de la peinture décorative.


Lors de l'application des couches de peintures finales, il est impératif de s'assurer du fait que l'apprêt sur la surface de la résine des produits Konex ne soit pas humide du fait d'intempérie ou de projection d'eau. De la même manière, si la peinture est soumise à des intempéries avant son séchage complet, il est indispensable de procéder à son retrait et à une nouvelle application.

EF001

Longueurs : variable

Référence	H (mm)	Longueur de la modénature (m)
EF001.08200**	80	2,0 (longueur maximale recommandée)
EF001.12200**	120	
EF001.18200**	180	

**Autres dimensions disponibles sur demande





EF002

Longueurs : variable

Référence	Longueur de la modénature (m)
EF002.200*	2,0 (longueur maximale recommandée)

*Sur demande uniquement

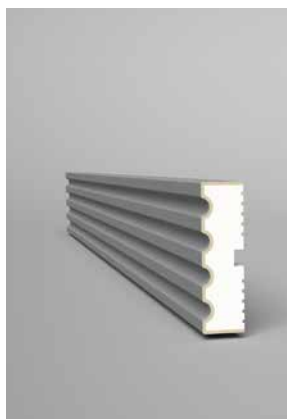


EF003

Longueurs : variable

Référence	Longueur de la modénature (m)
EF003.200*	2,0 (longueur maximale recommandée)

*Sur demande uniquement




EF004

Longueurs : variable

Référence	Longueur de la modénature (m)
EF004.200*	2,0 (longueur maximale recommandée)

*Sur demande uniquement




EF005

Longueurs : variable

Référence	Longueur de la modénature (m)
EF005.200*	2,0 (longueur maximale recommandée)

***Sur demande uniquement**





EF006

Longueurs : variable

Référence	Longueur de la modénature (m)
EF006.200*	2,0 (longueur maximale recommandée)

***Sur demande uniquement**

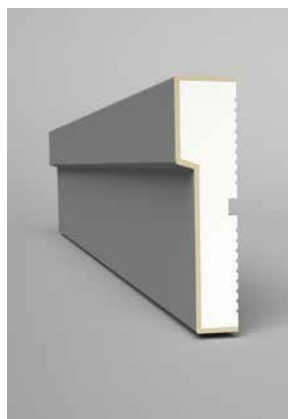


BF001

Longueurs : variable

Référence	Longueur de la modénature (m)
BF001.200*	2,0 (longueur maximale recommandée)


*Sur demande uniquement



BF011

Longueurs : variable

Référence	Longueur de la modénature (m)
BF011.200	2,0 (longueur maximale recommandée)





CO001

Longueurs : variable

Référence	Longueur de la modénature (m)
CO001.200*	2,0 (longueur maximale recommandée)



*Sur demande uniquement

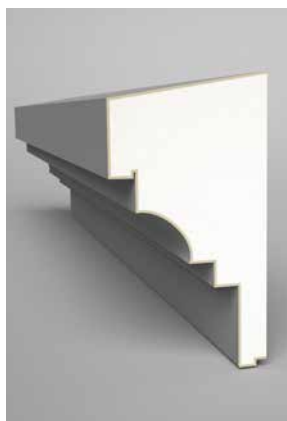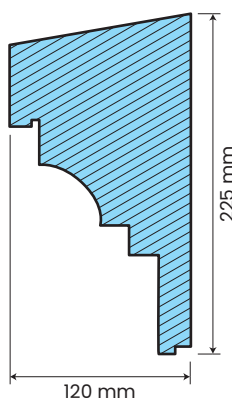

CO002

Longueurs : variable

Référence	Longueur de la modénature (m)
CO002.200	2,0 (longueur maximale recommandée)

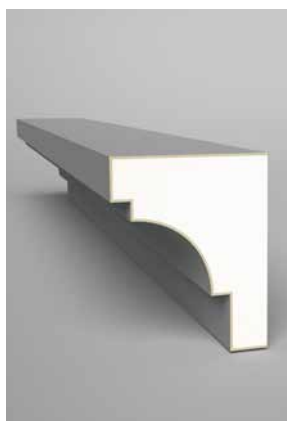


RF001

Longueurs : variable

Référence	Dimensions (h × L) pièce en cm	Nbr pièce/carton
RF001*	30 × 200 (soit 0,60 m ² /pce)	6 (soit 3,60 m ²)

***Sur demande uniquement**





RF002

Longueurs : variable

Référence	Dimensions (h × L) pièce en cm	Nbr pièce/carton
RF002*	33 × 200 (soit 0,66 m ² /pce)	6 (soit 3,96 m ²)

***Sur demande uniquement**

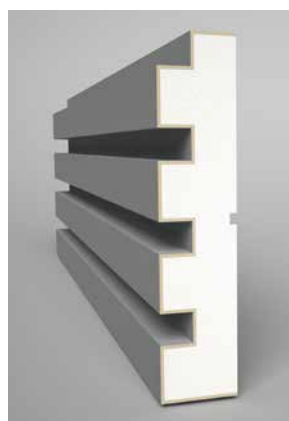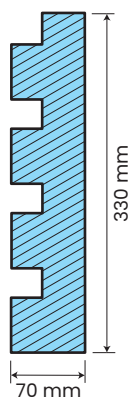


RF003

Longueurs : variable

Référence	Dimensions (h × L) pièce en cm	Nbr pièce/carton
RF003*	33 × 200 (soit 0,66 m ² /pce)	6 (soit 3,96 m ²)

***Sur demande uniquement**

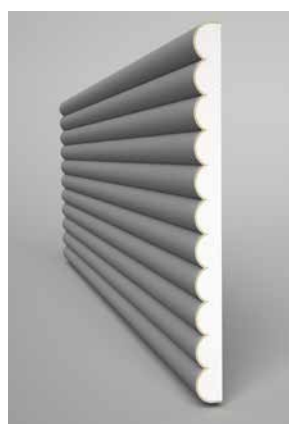


RF004

Longueurs : variable

Référence	Dimensions (h × L) pièce en cm	Nbr pièce/carton
RF004*	33 × 200 (soit 0,66 m ² /pce)	6 (soit 3,96 m ²)

***Sur demande uniquement**

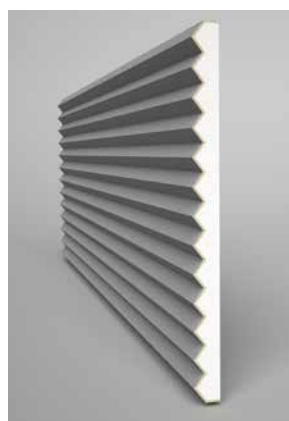

PolyMast 530

Quantité unitaire : 290 ml



PolyMast 530 – Mastic-Colle à base de MS Polymères pour le collage, le jointoiement et l'étanchéification des joints soumis à des conditions météo difficiles

Mastic-Colle à base de MS Polymères pour une utilisation polyvalente et durable : collage, jointoiement et étanchéification. Ses propriétés flexibles lui confèrent une durée de vie supérieure aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le produit peut être peint, le rendant ainsi extrêmement discret suite à sa mise en œuvre.

Caractéristiques :

- Densité : 1250 kg/m³
- Couleur : blanche
- Temps de séchage : jusqu'à 60 minutes
- Températures d'application : +5 °C jusqu'à +40 °C
- Résistance à la température après durcissement : -40 °C jusqu'à +100 °C
- Volume maximal par cartouche: 25 m linéaire environ
- Allongement à la rupture: 200 %

Utilisation et avantages :

- Excellente résistance aux UV – pour un usage intérieur ou extérieur
- Élastique : le produit est durable dans le temps car la formation de fissures est très fortement réduite voire nulle
- Étanche à l'eau et perméable à l'air
- Peignable
- Utilisation polyvalente : collage, jointoiement et étanchéification
- Très faible émission – EC1 Plus
- Titulaire du marquage A+ pour les émissions dans l'air intérieur

Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
PM530.290	Mastic-Colle base MS Polymères PolyMast 530	24	25




Gamme Mousses PU



S-TAMINA

PUR BOND 600 – Mousse-colle Polyuréthane

Quantité unitaire : 750 ml

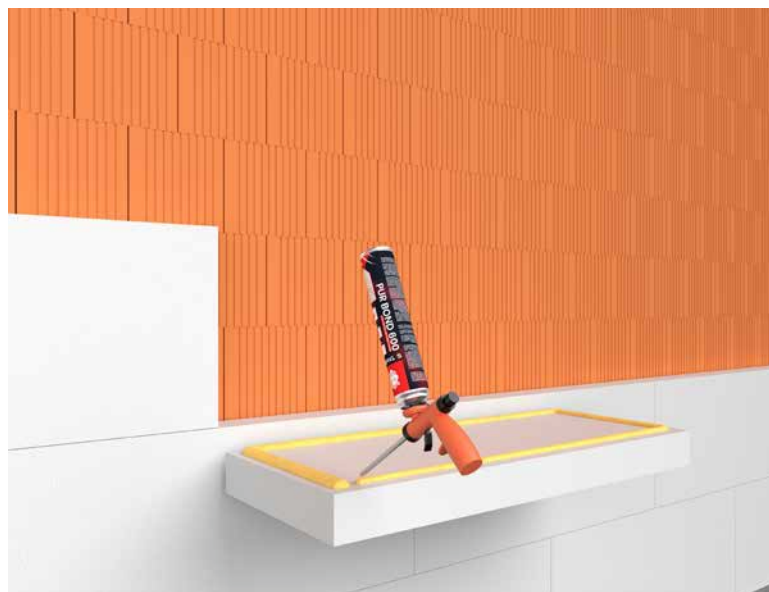

Mousse-colle polyuréthane de qualité professionnelle pour un encollage sûr des panneaux isolant sur le support.

Caractéristiques :

- Densité : 20 kg/m³
- Couleur : jaune
- Temps de découpe : 30 minutes
- Températures d'application : +5 °C jusqu'à +35 °C
- Résistance à la température après durcissement : -40 °C jusqu'à +80 °C
- Surface par bombe: 12 m²

Utilisation et avantages :

- Convient à tout type d'isolant : PU, PSE, PF, fibres minérales
- Pour utilisation sur supports suivants : béton et béton cellulaire, panneaux en bois, en ciment fibreux, feutres de toiture en bitume sablés, plancher en acier, PIR, PSE, XPS.
- Collage simple et rapide
- Compensation des surfaces irrégulières
- Très faible émission – EC1 Plus
- Bonnes propriétés de réaction au feu – classe B1 d'après DIN 4102-1
- Isolant thermique et acoustique


Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
PB600.750	Mousse Colle pour isolants PUR BOND 600	12	42



Présentation
Mousses PU
S:TAMINA

PUR ONE 120 – Mousse Polyuréthane de calfeutrement

Quantité unitaire : 750 ml

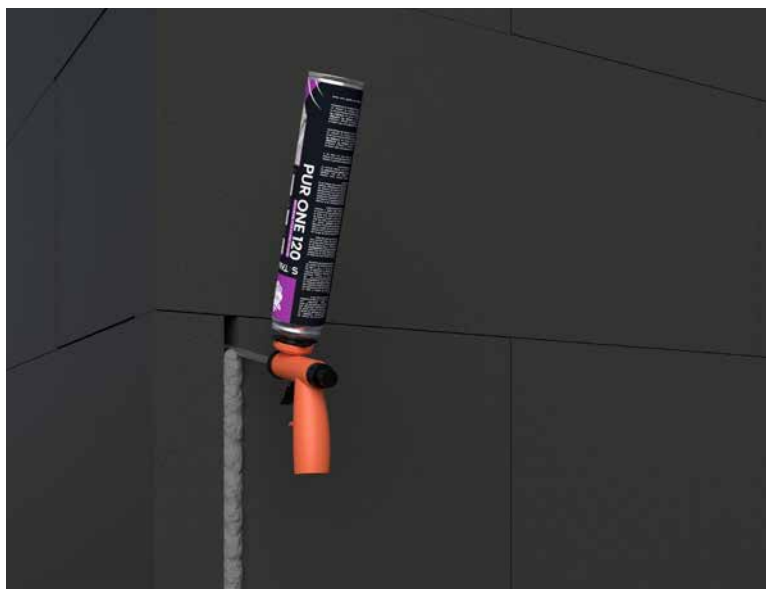

Mousse Polyuréthane de calfeutrement de qualité professionnelle pour le remplissage des joints et cavités.

Caractéristiques :

- Densité : 23 kg/m³
- Couleur : gris clair
- Temps de découpe : 60 minutes
- Températures d'application : +5 °C jusqu'à +35 °C
- Résistance à la température après durcissement :
-40 °C jusqu'à +80 °C
- Volume maximal par bombe: 45 L

Utilisation et avantages :

- Convient pour le montage des fenêtres
- Pour le calfeutrement et l'isolation des joints et petites cavités
- Etanche à la vapeur d'eau
- Perméable à l'air
- Très faible émission – EC1 Plus
- Classe de réaction au feu – B3 d'après DIN 4102-1
- Isolant thermique et acoustique – 0,0394 W/(m.K)


Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
PO120.750	Mousse Calfeutrement PUR ONE 120	12	42



Présentation
Mousses PU
S:TAMINA

PUR FLEX 250 – Mousse Polyuréthane Flexible de calfeutrement

Quantité unitaire : 750 ml

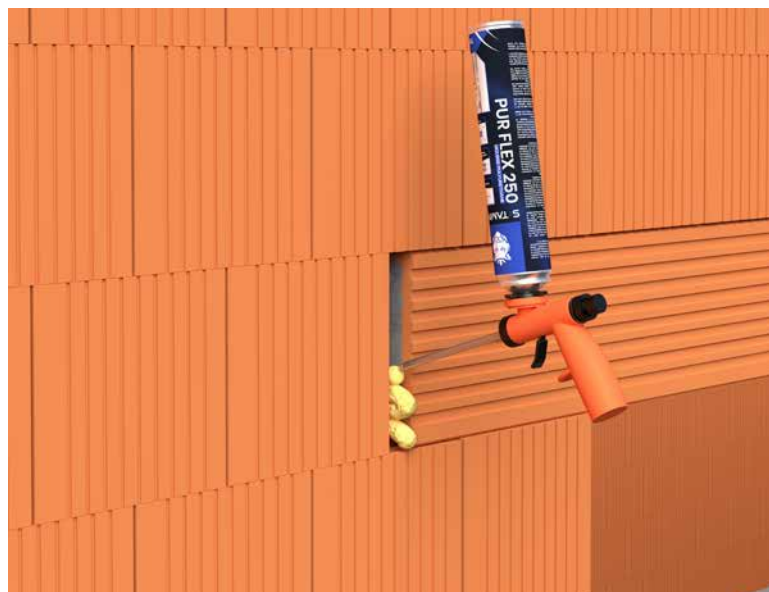

Mousse Polyuréthane Flexible de calfeutrement de qualité professionnelle pour le remplissage des joints et cavités.

Caractéristiques :

- Densité : 25 kg/m³
- Couleur : jaune
- Temps de découpe : 30 minutes
- Températures d'application : -10 °C jusqu'à +35 °C
- Résistance à la température après durcissement : -40 °C jusqu'à +80 °C
- Volume maximal par bombe: 38 L

Utilisation et avantages :

- Convient pour le montage des fenêtres
- Pour le calfeutrement et l'isolation des joints et petites cavités
- Etanche à la vapeur d'eau
- Perméable à l'air
- Très faible émission – EC1 Plus
- Bonnes propriétés de réaction au feu – classe B2 d'après DIN 4102-1
- Isolant thermique et acoustique – 0,036 W/(m.k)

Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
PF250.750	Mousse Calfeutrement Flexible PUR FLEX 250	12	42



Présentation
Mousses PU
S:TAMINA

PUR IN 130 – Mousse Polyuréthane de calfeutrement à faible expansion

Quantité unitaire : 750 ml



Mousse Polyuréthane de calfeutrement à faible expansion de qualité professionnelle pour le remplissage des joints et cavités.

Caractéristiques :

- Densité : 20 kg/m³
- Couleur : jaune
- Temps de découpe : 30 minutes
- Températures d'application : +5 °C jusqu'à +35 °C
- Résistance à la température après durcissement : -40 °C jusqu'à +80 °C
- Volume maximal par bombe: 55 L

Utilisation et avantages :

- Convient pour le montage des fenêtres
- Pour le calfeutrement et l'isolation des joints et petites cavités
- Etanche à la vapeur d'eau
- Perméable à l'air
- Très faible émission – EC1 Plus
- Classe de réaction au feu – B3 d'après DIN 4102-1
- Isolant thermique et acoustique – 0,0394 W/(m.K)

Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
PII30.750	Mousse Calfeutrement faible expansion PUR IN 130	12	42
PII30.750GR	Mousse Calfeutrement Grise faible expansion PUR IN 130	12	42



Présentation
Mousses PU
S:TAMINA

PURE PUR 800 – Mousse Polyuréthane de calfeutrement à forte expansion SANS ISOCYANATE

Quantité unitaire : 750 ml



Mousse Polyuréthane de calfeutrement à forte expansion de qualité professionnelle et pour usage TOUT PUBLIC pour le remplissage des joints et cavités.

Caractéristiques :

- Densité : 19 kg/m³
- Couleur : blanche
- Temps de découpe : 95 minutes
- Températures d'application : +5 °C jusqu'à +30 °C
- Résistance à la température après durcissement :
-40 °C jusqu'à +60 °C
- Volume maximal par bombe: 35 L

Utilisation et avantages :

- Convient pour le montage des fenêtres
- Pour le calfeutrement et l'isolation des joints et petites cavités
- Etanche à la vapeur d'eau
- Perméable à l'air
- Très faible émission – EC1 Plus
- Classe de réaction au feu – B2 d'après DIN 4102-1
- Isolant thermique et acoustique – 0,036 W/(m.K)

Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
PP800.750	Mousse Calfeutrement sans Isocyanate à forte expansion PURE PUR 800	12	42



Présentation
Mousses PU
S:TAMINA

PUR SHIELD 340 – Mousse Polyuréthane Coupe-feu de calfeutrement

Quantité unitaire : 750 ml



Mousse Polyuréthane Coupe-feu de calfeutrement de qualité professionnelle pour le remplissage des joints et cavités requérant des propriétés de réaction au feu supérieures.

Caractéristiques :

- Densité : 24 kg/m³
- Couleur : rose
- Temps de découpe : 48 minutes
- Températures d'application : +5 °C jusqu'à +35 °C
- Résistance à la température après durcissement : -40 °C jusqu'à +80 °C
- Volume maximal par bombe: 44 L
- Résistance au feu d'après EN 1366-4 et EN 13501-2: 240 minutes (4h)

Utilisation et avantages :

- Convient pour le montage des portes et fenêtres coupe-feu
- Pour le calfeutrement et l'isolation des joints et petites cavités
- Etanche à la vapeur d'eau
- Perméable à l'air
- Très faible émission – EC1 Plus
- Excellentes propriétés de réaction au feu – classe B1 d'après DIN 4102-1
- Titulaire du marquage CE ETA 22/0519 d'après EAD 350141-00-1106:2017

Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
PS340.750	Mousse Calfeutrement coupe-feu PUR SHIELD 340	12	42



Présentation
Mousses PU
S:TAMINA

PU CLEANER – Nettoyant pour mousse polyuréthane

Quantité unitaire : 500 ml



Solvant pour le nettoyage rapide de la mousse polyuréthane fraîche sur les éléments de construction ou les pistolets applicateur



Caractéristiques :

- Dissout la mousse non durcie
- Température d'utilisation : +5 °C jusqu'à +35 °C
- Nettoyage extérieur
- Nettoyage de l'intérieur du pistolet

Utilisation et avantages :

- Utilisation universelle
- Nettoyage rapide et sans résidu

Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
PUCLE.500	Nettoyant mousse polyuréthane PU CLEANER	12	42



Présentation
Mousses PU
S:TAMINA

Pistolet applicateur Metal Lite+ pour mousses polyuréthanes



Pistolet en métal qualité Pro pour la pulvérisation des mousses polyuréthanes. Permet une application adaptée au besoin (encollage, calfeutrement, etc.)

Caractéristiques :

- Fonction Rapid-Stop
- Poignée caoutchoutée
- Tube doseur
- Vis de réglage en laiton
- Adaptateur de cartouche et aiguille doseuse

Référence	Description	pièces/carton
Pro-FG.ML+	Pistolet applicateur Pro pour Mousse Polyuréthanes	1



Présentation
Mousses PU
S:TAMINA



S:TAMINA

Gamme mousses PUR



Exclusivités.
Qualité supérieure.
Standards de service élevés.
Ensemble, marquons
votre différence.

www.smat-trade.com






Gamme

S:TAMINA BlockLine – W

Afin de répondre à des exigences techniques toujours plus poussées, nous avons décidé de faire confiance à l'expérience d'un fabricant européen disposant d'une infrastructure complète, allant des lignes de production jusqu'à un centre de tests, mais aussi un laboratoire de R & D. Avec la ligne BlockLine, aucune mauvaise surprise n'est à prévoir.

BLOCS DE MONTAGE PSE LITE-W à découper

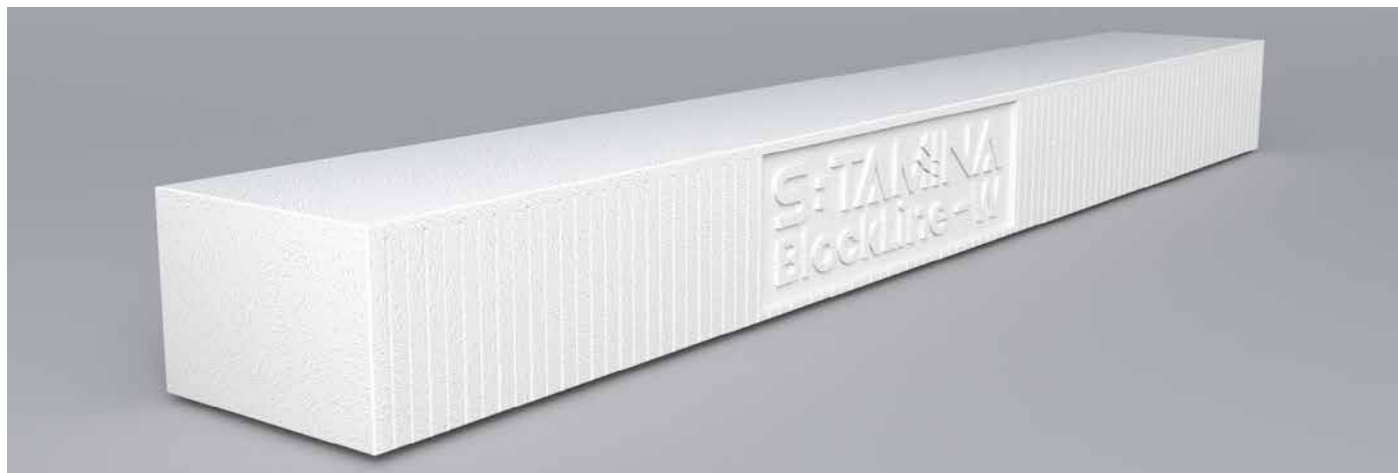

Les Barres et Cylindres de Montage à découper de la Gamme S:TAMINA® BLOCKLINE LITE-W en PSE densifié sont conçus pour permettre la pose d'éléments de charge légères sur les façades sous ITE.

Caractéristiques :

- PSE de Densité : 150 kg/m³
- Couleur : blanc (graphité disponible sur demande)
- Conductivité thermique : 0,0423 W/(m.K)
- Classement au feu : Classe E d'après EN ISO 13501-1

Utilisation et avantages :

- Pour l'installation de charges légères sur façade sous ITE
- Installation simple sur tous les supports
- Découpe sur chantier à la main et à la dimension souhaitée
- Résiste au vieillissement
- Matériau 100% recyclable.
- Pas de pont thermique

Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
BLL-MB1000.100140	Barre de Montage à découper pour charges légères PSE 150 kg/m ³ – 100 × 140 × 1 000 mm	1	98
BLL-MB1000.140160	Barre de Montage à découper pour charges légères PSE 150 kg/m ³ – 140 × 160 × 1 000 mm	1	75
BLL-MC1000.90	Cylindre de Montage à découper pour charges légères PSE 150 kg/m ³ – 90 × 1 000 mm	9	8

BLOCS DE MONTAGE PSE PRO-W



Les Blocs de Montage de la Gamme S:TAMINA® BLOCKLINE PRO-W en PSE densifié sont conçus pour permettre la pose d'éléments de charge moyennes sur les façades sous ITE.

Caractéristiques :

- PSE de Densité : 150 kg/m³
- Couleur : blanc
- Conductivité thermique : 0,0423 W/(m.K)
- Classement au feu : Classe E d'après EN ISO 13501-1


Utilisation et avantages :

- Pour l'installation de charges moyennes sur façade sous ITE
- Pas de préparation/découpe du produit livré à l'épaisseur d'isolant requise
- Installation simple sur tout type de support préalablement percé
- Résiste au vieillissement
- Matériau 100% recyclable
- Pas de pont thermique

Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
BLP150-120.100200	Bloc de montage pour charges moyennes PSE 150kg/m ³ – 100 × 200 × 120	12	25
BLP150-140.100200	Bloc de montage pour charges moyennes PSE 150kg/m ³ – 100 × 200 × 140	8	25
BLP150-160.100200	Bloc de montage pour charges moyennes PSE 150kg/m ³ – 100 × 200 × 160	6	25
BLP150-120.200200*	Bloc de montage pour charges moyennes PSE 150kg/m ³ – 200 × 200 × 120	6	25
BLP150-140.200200*	Bloc de montage pour charges moyennes PSE 150kg/m ³ – 200 × 200 × 140	4	25
BLP150-160.200200*	Bloc de montage pour charges moyennes PSE 150kg/m ³ – 200 × 200 × 160	3	25

*Sur demande uniquement

BLOCS DE MONTAGE PSE TITAN-W

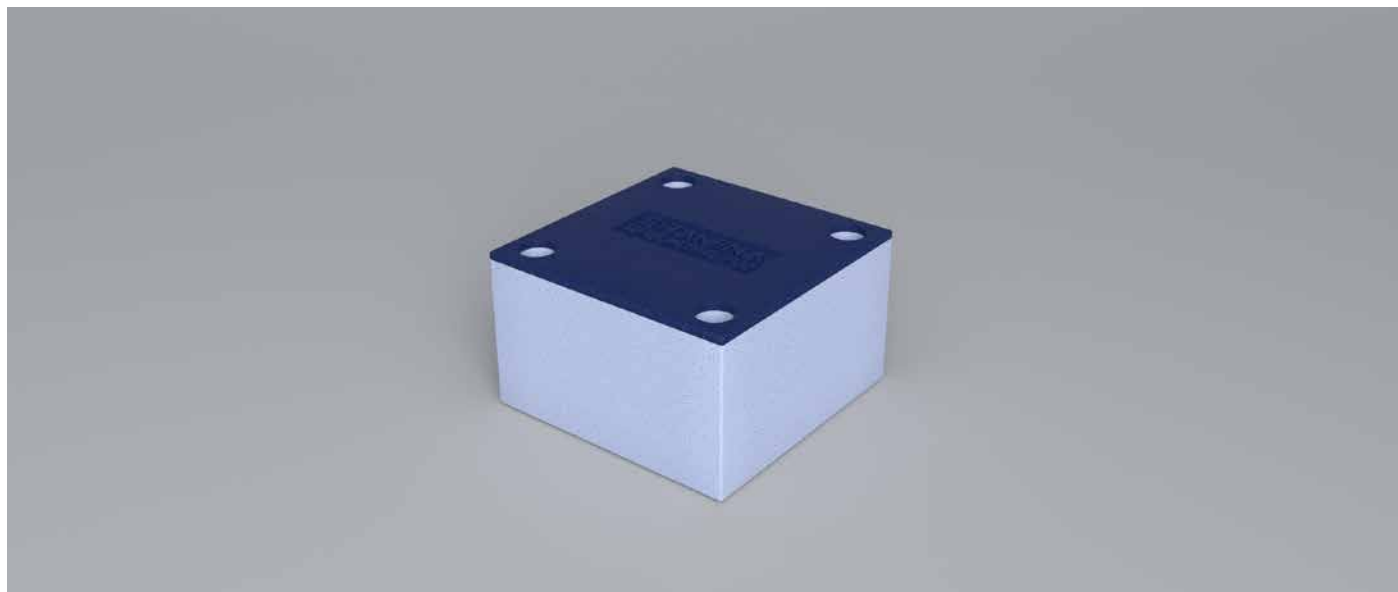

Les Blocs de Montage de la Gamme S:TAMINA® BLOCKLINE TITAN-W en Copolymère très haute densité sont conçus pour permettre la pose d'éléments de charge lourdes sur les façades sous ITE.

Caractéristiques :

- Copolymère de Densité : 230 kg/m³
- Couleur : bleue
- Conductivité thermique : 0,048 W/(m.K)
- Classement au feu : Classe E d'après EN ISO 13501-1
- Force d'arrachement de vis M10 x 65 : 3 240 N (330 kg)

Utilisation et avantages :

- Pour l'installation de charges lourdes sur façade sous ITE
- Pas de préparation/découpe du produit livré à l'épaisseur d'isolant requise
- Installation simple sur tout type de support préalablement percé
- Résiste au vieillissement
- Matériau 100% recyclable
- Pas de pont thermique

Référence	Description	pièces/carton	cartons/palette
BLT230-120.200200	Bloc de montage pour charges lourdes COPO 230kg/m ³ – 200 × 200 × 120	6	25
BLT230-140.200200	Bloc de montage pour charges lourdes COPO 230kg/m ³ – 200 × 200 × 140	4	25
BLT230-160.200200	Bloc de montage pour charges lourdes COPO 230kg/m ³ – 200 × 200 × 160	3	25
BLT230-180.200200	Bloc de montage pour charges lourdes COPO 230kg/m ³ – 200 × 200 × 180	3	25
BLT230-200.200200	Bloc de montage pour charges lourdes COPO 230kg/m ³ – 200 × 200 × 200	3	25
BLT230-220.200200	Bloc de montage pour charges lourdes COPO 230kg/m ³ – 200 × 200 × 220	3	25





Pochoirs Trompe-L'oeil

Notre gamme de pochoirs ouvre un nouveau champ d'action aux façadiers en leur permettant d'élargir leur offre grâce à une mise en œuvre simple. Les pochoirs sont traités de manière à supporter l'humidité tout en résistant à la déchirure.

Pochoir Adhésif BRIQUE STANDARD 24,8 × 6,3 × 1

Surface : 0,9108 m²/pce
Dimensions du pochoir 103,5 × 88 cm


Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.BS	50 (45,54)

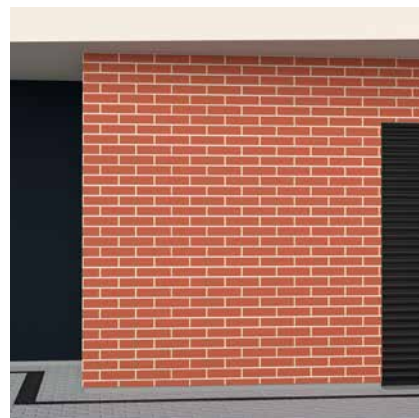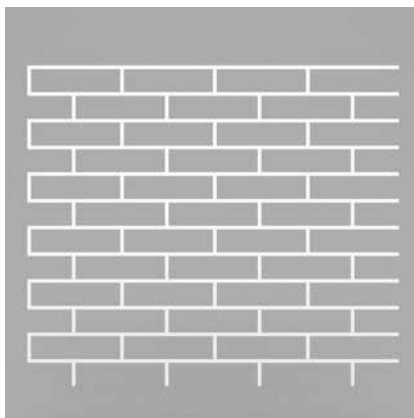

Pochoir Adhésif PIERRE NATURELLE

Surface : 0,9263 m²/pce
Dimensions du pochoir 103,5 × 89,5 cm


Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.NS	50 (46,32)

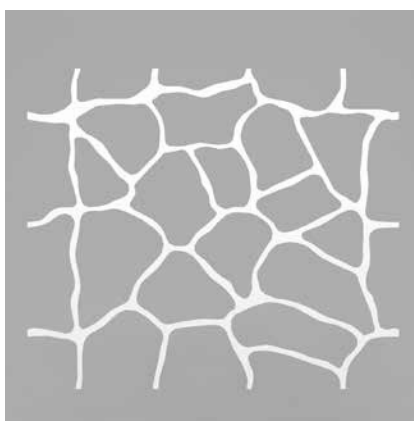

Pochoir Adhésif BRIQUE MIX (25-12-12,5) × 6,5 × 1

Surface : 0,9360 m²/pce
Dimensions du pochoir 104 × 90 cm



Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.MB	50 (46,80)

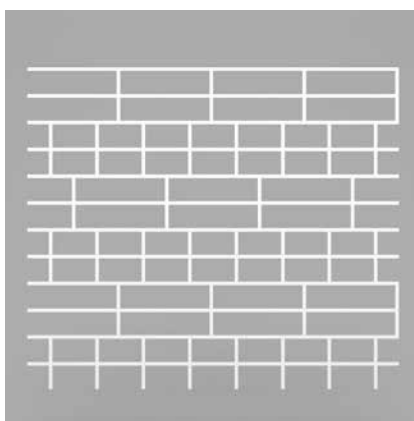

Pochoir Adhésif PIERRE DE PAREMENT Small 25 × 6,5 × 1

Surface : 0,4680 m²/pce
Dimensions du pochoir 104 × 45 cm

Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.KLS	100 (46,80)

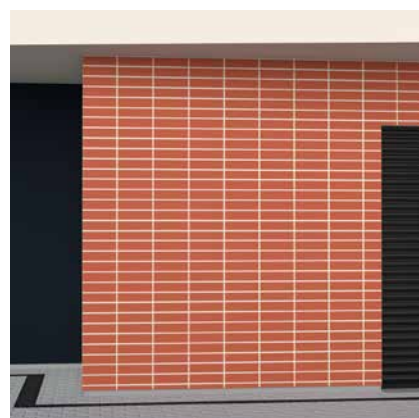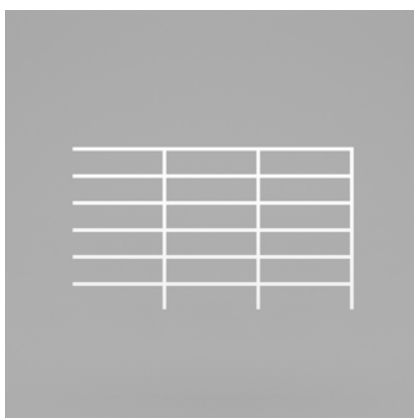


Pochoir Adhésif

BRIQUE OPEN (22,5-12-18,5) × 6,5 × 1

Surface : 0,4950 m²/pce

Dimensions du pochoir 55 × 90 cm

Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.OB	100 (49,50)

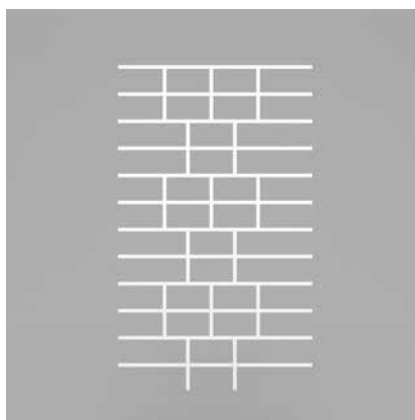

Pochoir Adhésif

ARDOISE

Surface : 0,6697 m²/pce

Dimensions du pochoir 98,2 × 68,2 cm

Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.SL	50 (33,49)



Pochoir Adhésif


BRIQUE DECORATIVE D'ANGLE

(25-19) × 10 × 1,5

Surface : 0,2760 m²/pce

Dimensions du pochoir 98,2 × 68,2 cm

Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.DBR (droite)	50 (13,80)
STEN.DBL (gauche)	50 (13,80)

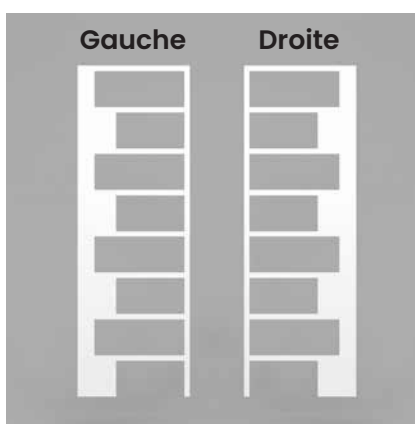

Pochoir Adhésif



PIERRE DE PAREMENT Medium

23,3 × 5 × 0,8

Surface : 0,6726 m²/pce

Dimensions du pochoir 98,2 × 68,2 cm


Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.KLM	50 (33,63)

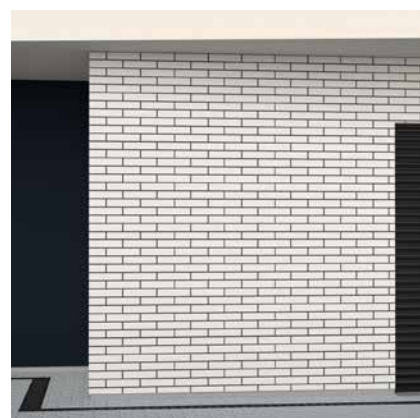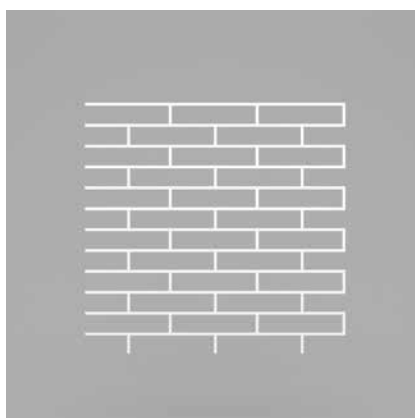

Pochoir Adhésif CARREAUX 24 × 22 × 1,5

Surface : 0,9635 m²/pce
Dimensions du pochoir 102,5 × 94 cm


Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.TL	50 (48,18)

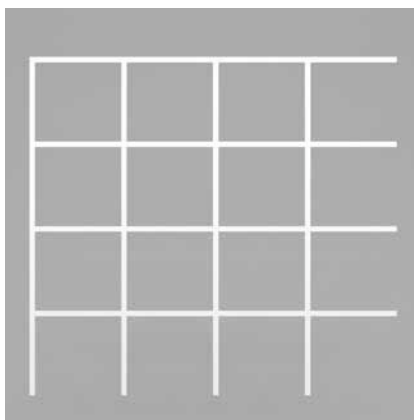

Pochoir Adhésif ANGLE EN BRIQUES (18-12) × 7 × 1

Surface : 0,1958 m²/pce
Dimensions du pochoir 22 × 89 cm



Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.AN	100 (19,58)

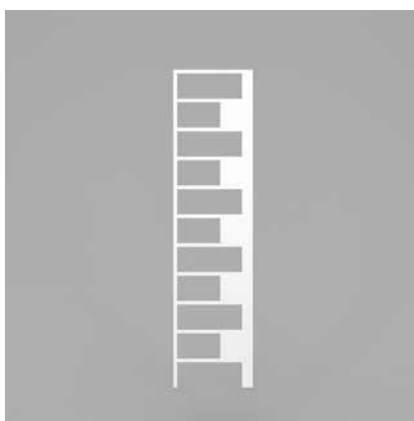


Pochoir Adhésif MOSAÏQUE

Surface : 0,1024 m²/pce
Dimensions du pochoir 32 × 32 cm

Référence	pièces/carton (m ² /carton)
STEN.MO	50 (5,12)

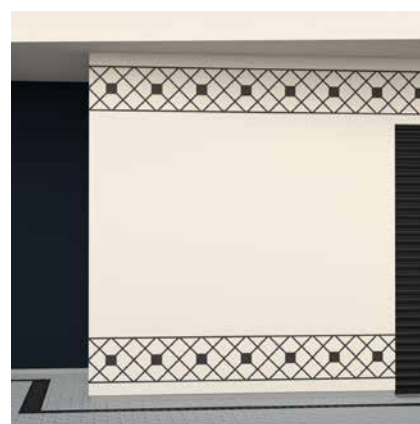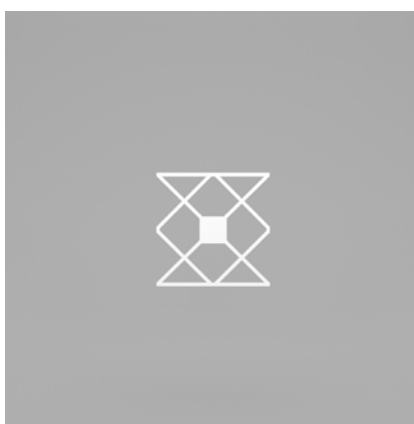

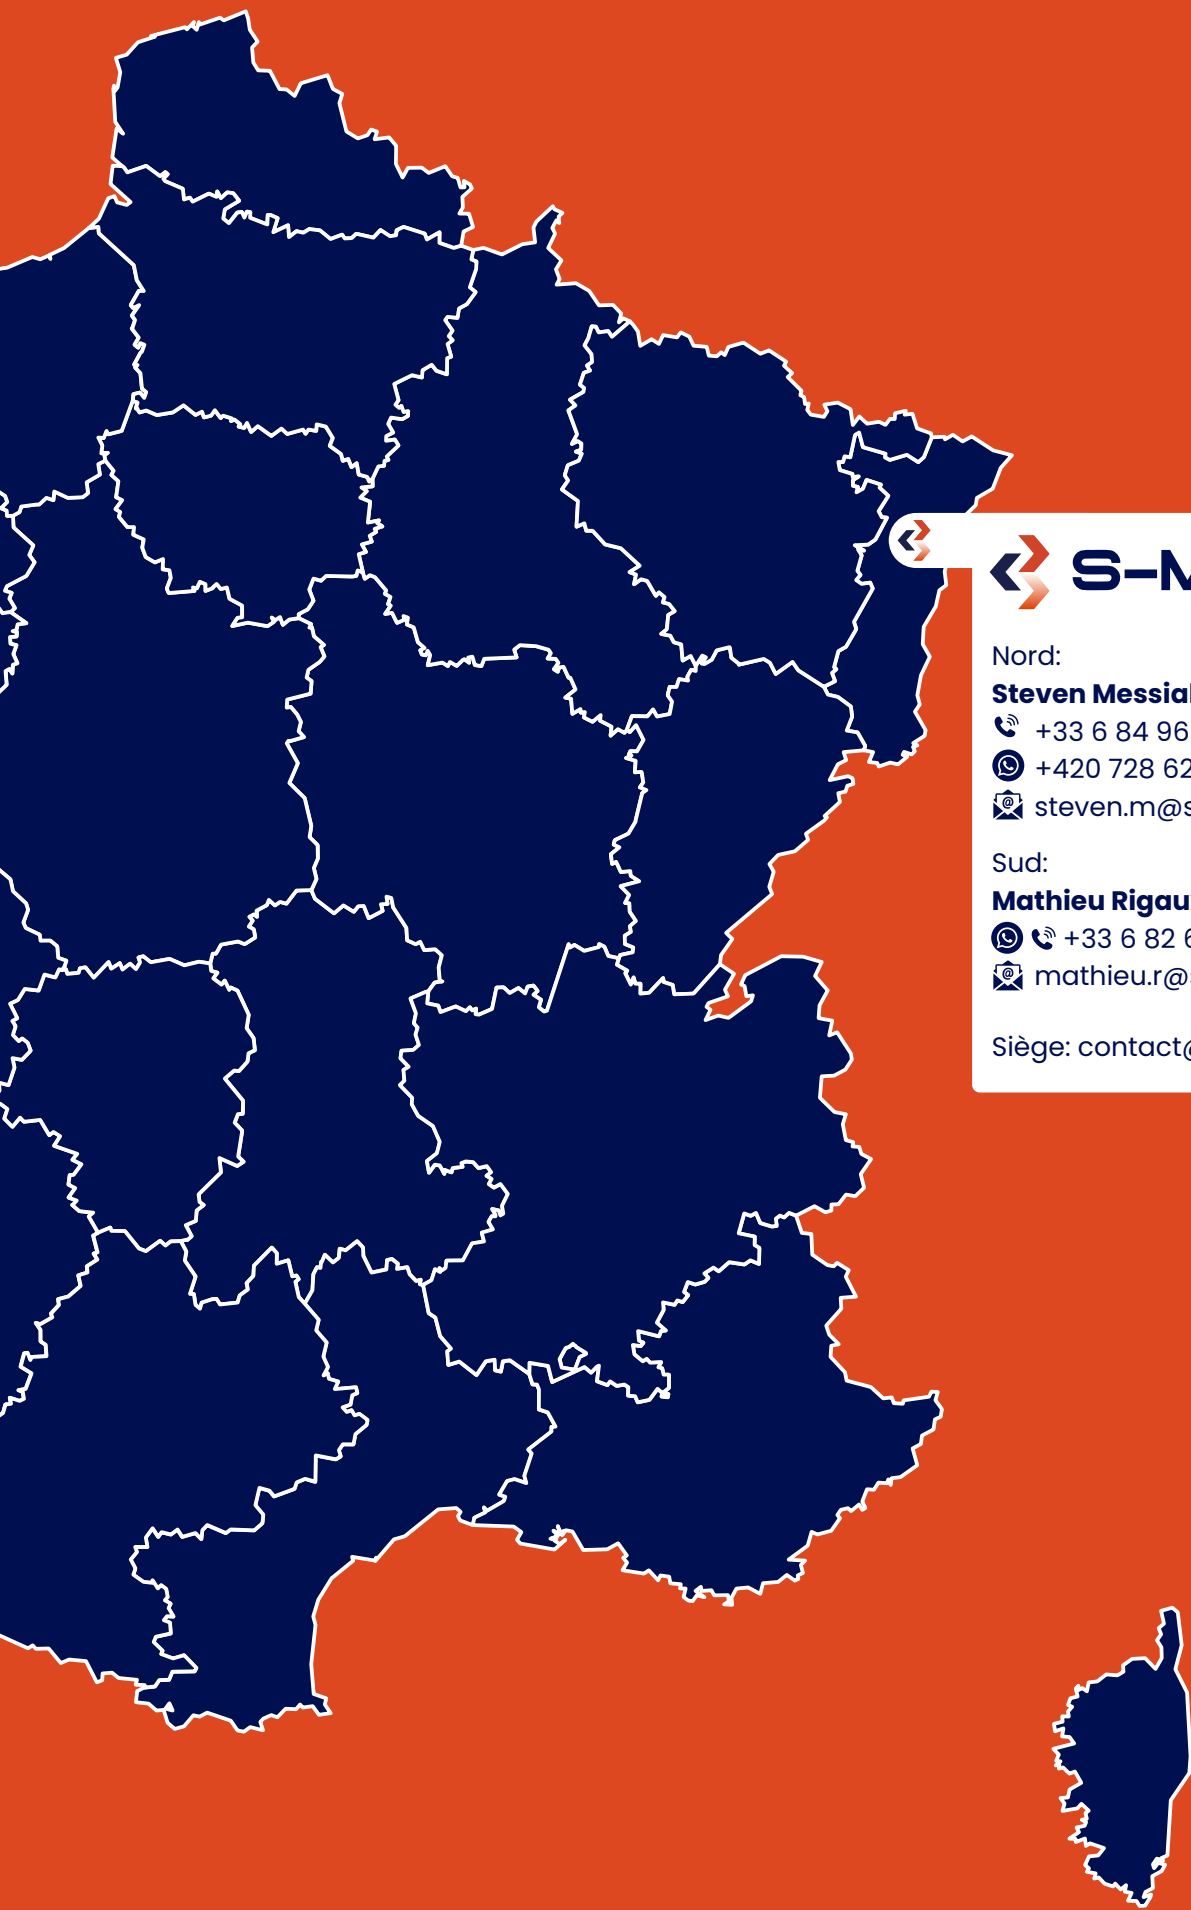

S-MATTRADE

Nord:

Steven Messiah

☎ +33 6 84 96 23 81

📞 +420 728 627 328

✉ steven.m@smat-trade.com

Sud:

Mathieu Rigaux

☎ ☎ +33 6 82 69 58 84

✉ mathieu.r@smat-trade.com

Siège: contact@smat-trade.com