S-MAT TRADE

# Řešení
# pro fasády a stavby

# Představení společnosti

Společnost S-Mat Trade vznikla na základě opakovaných požadavků svých obchodních partnerů, kteří hledali odpověď na neustálou potřebu nových řešení – kvalitních a zároveň cenově výhodných – v trvale se vyvíjejícím prostředí. Usilujeme o to, aby naši partneři těžili z našich jazykových znalostí a centrální geografické polohy v Evropě, stejně jako ze znalosti různých aktérů na trhu.

Snažíme se poskytovat nejlepší možný servis. Díky tomu se naše společnost ukotvila i v zahraničí.

Dosud jsme navázali partnerství s renomovanými výrobci, kteří nám poskytují úplnou nebo částečnou exkluzivitu pro distribuci jejich produktů.

Tento katalog vám co nejpřehledněji představuje naši produktovou řadu; v případě potřeby doplňujících informací jsou vám k dispozici naše týmy.



S-MAT TRADE

# Izolační okenní parapety a dekorační prvky pro fasády

KONEX

by S-MAT TRADE

## Vyztužené izolační okenní parapety se spádem – AF001....R

Hloubka: 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm
Délka: 1,2 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m

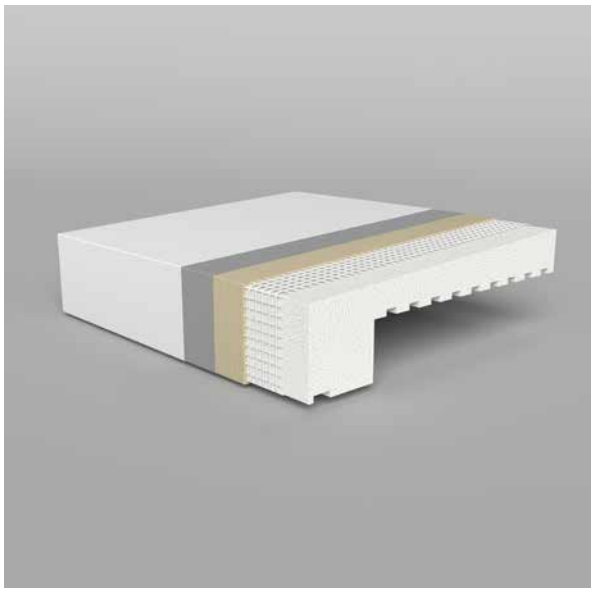



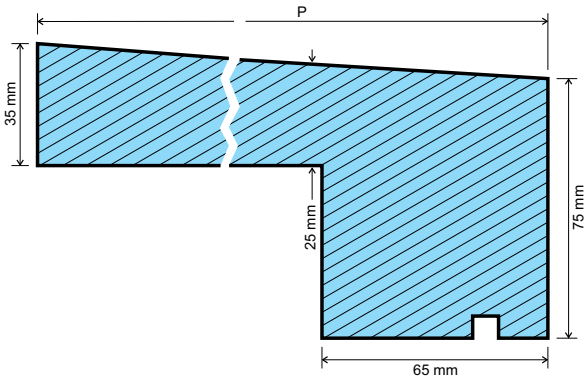


**Vyztužené** izolační okenní parapety se spádem: pro esteticky i technicky dokonalejší provedení okenních parapetů

**Materiál:**
- EPS 35 kg/m³
- Vyztužená akrylátová pryskyřice
- Adhezní základní nátěr
- Sklovlaknitá tkanina 4×4 160 g/m²

**Použití a výhody:**
- Zvýšená odolnost proti mechanickému poškození
- Izolační vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mk
- Okapová hrana zabraňuje zpětnému stékání vody na fasádu a vzniku mechu
- Spád zajišťuje dobrý odtok dešťové vody
- Estetičtější a jednotnější vzhled na omítaných fasádách
- Předaplikovaná základní vrstva – výrobek je připraven k nátěru
- Odstín parapetu lze přizpůsobit barvě fasády
- Řezání ručně přímo na stavbě
- Bezpečnější pro chodce v případě parapetu ve výšce člověka

| Délka parapetu (m) \ Hloubka parapetu (cm) | 30* | 40* | 50* | 60* |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | AF001.30120R | AF001.40120R | AF001.50120R | AF001.60120R |
| 1,5 | AF001.30150R | AF001.40150R | AF001.50150R | AF001.60150R |
| 2,0 | AF001.30200R | AF001.40200R | AF001.50200R | AF001.60200R |
| 2,5 | AF001.30250R | AF001.40250R | AF001.50250R | AF001.60250R |

***Pouze na objednávku**

Prezentace omítkových parapetů KONEX

Montážní instrukce okenních parapetů KONEX

## Vyztužené izolační okenní parapety bez spádu – AF002....R

Hloubka: 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm
Délka: 1,2 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m

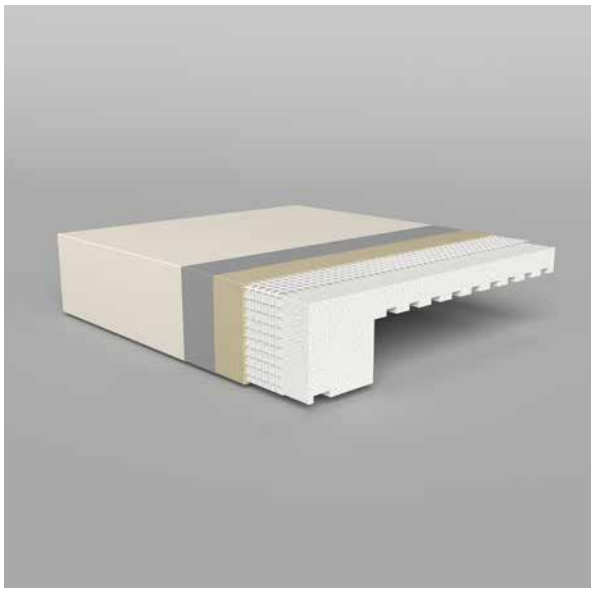



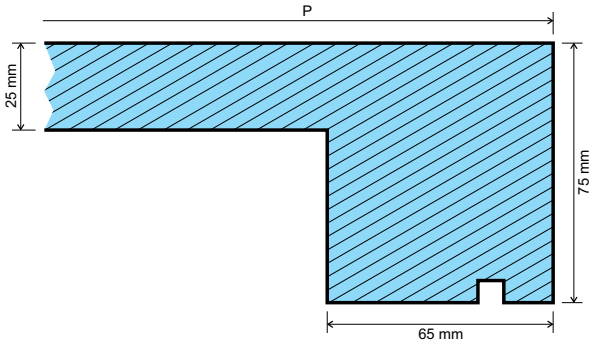


Vyztužené izolační okenní parapety bez spádu: pro esteticky i technicky dokonalejší provedení okenních parapetů.

**Materiál:**
- EPS 35 kg/m³
- Vyztužená akrylátová pryskyřice
- Adhezní základní nátěr
- Sklovlaknitá tkanina 4×4 160 g/m²

**Použití a výhody:**
- Zvýšená odolnost proti mechanickému poškození
- Izolační vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mk
- Okapová hrana zabraňuje zpětnému stékání vody na fasádu a vzniku mechu
- Estetičtější a jednotnější vzhled na omítaných fasádách
- Předaplikovaná základní vrstva – výrobek je připraven k nátěru
- Odstín parapetu lze přizpůsobit barvě fasády
- Řezání ručně přímo na stavbě
- Bezpečnější pro chodce v případě parapetu ve výšce člověka

| Délka parapetu (m) \ Hloubka parapetu (cm) | 30* | 40* | **50** | 60* |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | AF002.30120R | AF002.40120R | **AF002.50120R** | AF002.60120R |
| 1,5 | AF002.30150R | AF002.40150R | **AF002.50150R** | AF002.60150R |
| 2,0 | AF002.30200R | AF002.40200R | **AF002.50200R** | AF002.60200R |
| 2,5 | AF002.30250R | AF002.40250R | **AF002.50250R** | AF002.60250R |

***Pouze na objednávku**

Prezentace omítkových parapetů KONEX

Montážní instrukce okenních parapetů KONEX

## Izolační okenní parapety se spádem – AF001

Hloubka: 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm
Délka: 1,2 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m

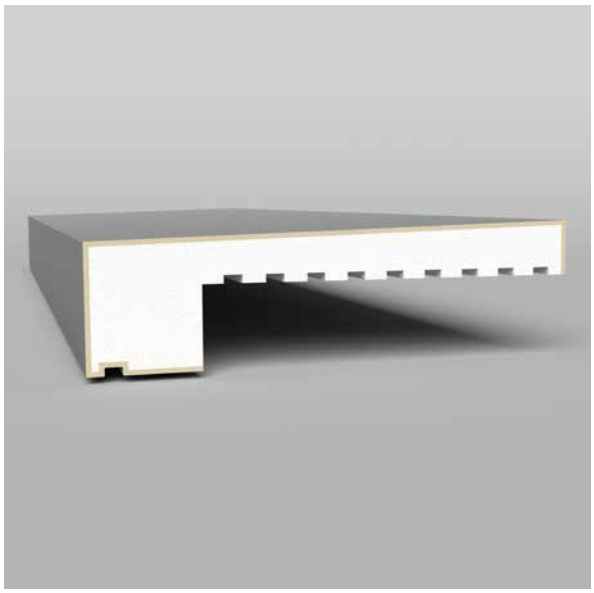



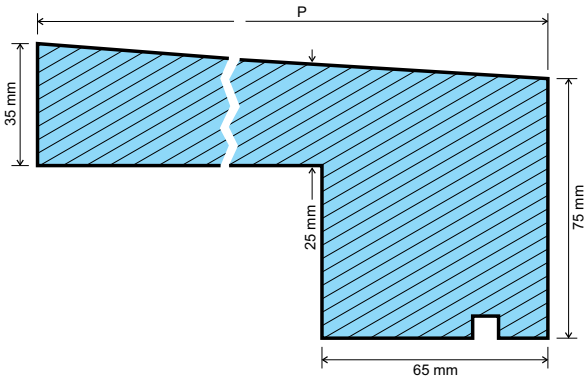


Izolační okenní parapety se spádem: pro esteticky i technicky dokonalejší provedení okenních parapetů

**Materiál:**
- EPS 35 kg/m³
- Vyztužená akrylátová pryskyřice
- Adhezní základní nátěr

**Použití a výhody:**
- Izolační vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mk
- Okapová hrana zabraňuje zpětnému stékání vody na fasádu a vzniku mechu
- Spád zajišťuje dobrý odtok dešťové vody
- Estetičtější a jednotnější vzhled na omítaných fasádách
- Předaplikovaná základní vrstva – výrobek je připraven k nátěru
- Odstín parapetu lze přizpůsobit barvě fasády
- Řezání ručně přímo na stavbě
- Bezpečnější pro chodce v případě parapetu ve výšce člověka

| Délka parapetu (m) \ Hloubka parapetu (cm) | 30* | **40** | **50** | 60* |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | AF001.30120 | **AF001.40120** | **AF001.50120** | AF001.60120 |
| 1,5 | AF001.30150 | **AF001.40150** | **AF001.50150** | AF001.60150 |
| 2,0 | AF001.30200 | **AF001.40200** | **AF001.50200** | AF001.60200 |
| 2,5 | AF001.30250 | **AF001.40250** | **AF001.50250** | AF001.60250 |
| 3,0 | AF001.30300 | **AF001.40300** | **AF001.50300** | AF001.60200 |

***Pouze na objednávku**

Prezentace omítkových parapetů KONEX

Montážní instrukce okenních parapetů KONEX

## Izolační okenní parapety bez spádu – AF002

Hloubka: 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm
Délka: 1,2 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m

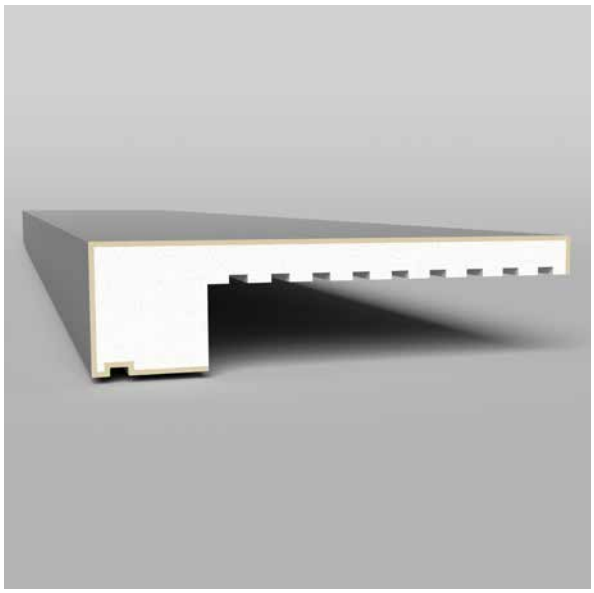



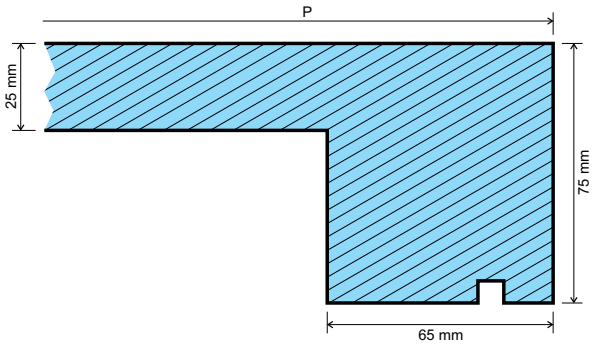


Izolační okenní parapety bez spádu: pro esteticky i technicky dokonalejší provedení okenních parapetů.

**Materiál:**
- EPS 35 kg/m³
- Vyztužená akrylátová pryskyřice
- Adhezní základní nátěr

**Použití a výhody:**
- Izolační vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mk
- Okapová hrana zabraňuje zpětnému stékání vody na fasádu a vzniku mechu
- Estetičtější a jednotnější vzhled na omítaných fasádách
- Předaplikovaná základní vrstva – výrobek je připraven k nátěru
- Odstín parapetu lze přizpůsobit barvě fasády
- Řezání ručně přímo na stavbě
- Bezpečnější pro chodce v případě parapetu ve výšce člověka

| Délka parapetu (m) \ Hloubka parapetu (cm) | 30* | **40** | **50** | 60* |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | AF002.30120 | **AF002.40120** | **AF002.50120** | AF002.60120 |
| 1,5 | AF002.30150 | **AF002.40150** | **AF002.50150** | AF002.60150 |
| 2,0 | AF002.30200 | **AF002.40200** | **AF002.50200** | AF002.60200 |
| 2,5 | AF002.30250 | **AF002.40250** | **AF002.50250** | AF002.60250 |
| 3,0 | AF002.30300 | **AF002.40300** | **AF002.50300** | AF002.60300 |

***Pouze na objednávku**

Prezentace omítkových parapetů KONEX

Montážní instrukce okenních parapetů KONEX

# Čelo izolačního okenního parapetu se spádem* - NE001

Délka: 2,0 m | 2,5 m








Čelo okenního parapetu se spádem: pro estetický vzhled okenních parapetů na fasádě.

**Materiál:**

- EPS 35 kg/m$^3$
- Vyztužená akrylátová pryskyřice
- Adhezní základní nátěr

**Použití a výhody:**

- Okapová hrana zabraňuje zpětnému stékání vody na fasádu a vzniku mechu
- Použitelné v situacích s omezeným prostorem pod rámem okna
- Estetičtější a jednotnější vzhled na omítaných fasádách
- Předaplikovaná základní vrstva – výrobek je připraven k nátěru
- Odstín čela parapetu lze přizpůsobit barvě fasády
- Řezání ručně přímo na stavbě
- Bezpečnější pro chodce v případě parapetu ve výšce člověka

| Reference | Délka čela (m)** |
|---|---|
| NE001.200 | 2,0 |
| NE001.250 | 2,5 |

***Pouze na objednávku**
****Jiné rozměry dostupné na vyžádání**

Prezentace omítkových parapetů KONEX

Montážní instrukce okenních parapetů KONEX

# Čelo izolačního okenního parapetu bez spádu - NE003

Délka: 2,0 m | 2,5 m

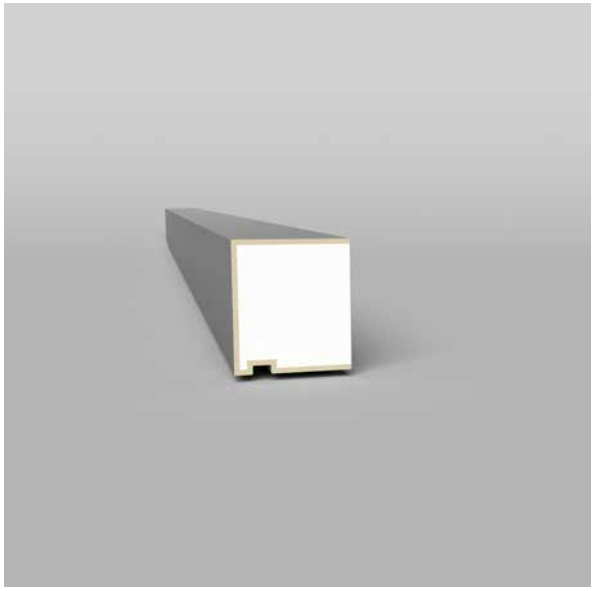






Čelo okenního parapetu bez spádu: pro estetický vzhled okenních parapetů na fasádě.

**Materiál:**

- EPS 35 kg/m$^3$
- Vyztužená akrylátová pryskyřice
- Adhezní základní nátěr

**Použití a výhody:**

- Okapová hrana zabraňuje zpětnému stékání vody na fasádu a vzniku mechu
- Použitelné v situacích s omezeným prostorem pod rámem okna
- Estetičtější a jednotnější vzhled na omítaných fasádách
- Předaplikovaná základní vrstva – výrobek je připraven k nátěru
- Odstín čela parapetu lze přizpůsobit barvě fasády
- Řezání ručně přímo na stavbě
- Bezpečnější pro chodce v případě parapetu ve výšce člověka

| Reference | Délka čela (m)** |
|---|---|
| NE003.200 | 2,0 |
| NE003.250 | 2,5 |

****Jiné rozměry dostupné na vyžádání**

Prezentace omítkových parapetů KONEX

Montážní instrukce okenních parapetů KONEX

# Akrylátová pryskyřice pro povrchovou úpravu a opravy – BT-RF

Jednotkové balení: 1,0 L




Akrylátová pryskyřice vyztužená zrny silikátu a kalcitu, určená pro povrchovou úpravu nebo opravu drobných povrchových trhlin okenních parapetů a fasádních profilů Konex.

**Materiál:**

- Akrylátové lepidlo
- Zrna silikátu a kalcitu
- Odpěňovací a nemrznoucí přísada

**Použití a výhody:**

- Zajišťuje jednotný povrch při použití s výrobky řady Konex
- Snadné broušení po zaschnutí v případě povrchové vady
- Prodává se v 1 L kbelíku, což umožňuje účinné promíchání materiálu před použitím a dosažení jednotné hmoty.

Minimální obj. množství je 15 ks.

| Reference | Objem (L) | Min. objednací množství |
|---|---|---|
| BT-RF.010 | 1,0 | 15 L |

Prezentace omítkových parapetů KONEX

Montážní instrukce okenních parapetů KONEX

# Návod k montáži okenních parapetů

## Podmínky pro montáž

- Pro zajištění dlouhodobé stability okenních parapetů je nutné dodržet vhodné povětrnostní podmínky.
- Montáž neprovádějte za deště. Teplota během montáže by měla být v rozmezí od **+5 °C** do **+35 °C**.
- Povrch, na který bude výrobek instalován, musí být předem očištěn – nesmí obsahovat prach, zbytky starého lepidla, barvy ani jiné nečistoty.

**1.** Po zaměření rozměrů seřízněte okenní parapet na požadovaný rozměr pomocí ruční pilky nebo elektrické pily. Z estetických důvodů a pro vytvoření dojmu zapuštění parapetu do zdiva se doporučuje ponechat přesah přední hrany parapetu přibližně 5 cm na každé straně.

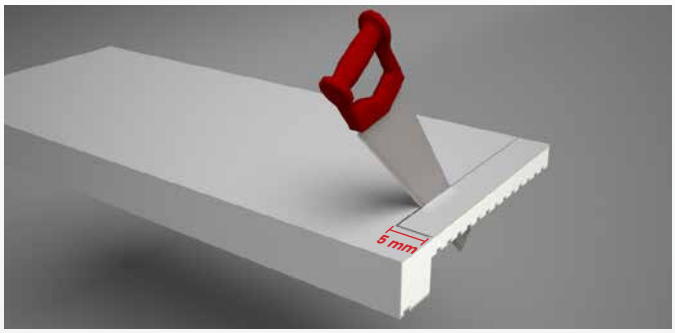


**2.** Před montáží se důrazně doporučuje nalepit těsnicí pásku po celém obvodu výrobku (případně i na spodní stranu přední hrany), aby byla zajištěna lepší těsnost spojů.



**3.** Pro lepení použijte fasádní lepidlo nebo polyuretanové montážní lepidlo **S:TAMINA® PUR BOND 600**.
Lepidlo se nanáší po celé ploše spodní strany okenního parapetu i na celou plochu podkladu, na který bude parapet instalován, aby byl zajištěn lepší přísavný efekt lepidla.
Po usazení parapetu odstraňte přebytečné lepidlo.



**4.** Dokončení koncových částí okenních parapetů se provádí pomocí **Dokončovací a opravné pryskyřice KONEX**. Po jejím nanesení je nutné nechat hmotu schnout 3 až 4 hodiny v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Po zaschnutí hmoty proveďte lehké přebroušení před nanesením základního nátěru.




**5.** Spára mezi okenními parapety a podkladem, jakož i mezi ostěním a fasádou, se utěsní tmelicím lepidlem **S:TAMINA® PolyMast 530.**



**6.** Pro dokončení parapetů a jejích natření na požadovaný odstín je nutné použít výhradně podlahovou barvu (např. **Zolpan® Ultrasol S**. Tato barva musí mít součinitel pohltivosti slunečního záření ≤ 0,7.



V případě poškození pryskyřice během montáže nebo přepravy použijte **dokončovací a opravnou pryskyřici KONEX** k opravě případných vad.

Před aplikací dekorativní barvy **není nutné nanášet základní vrstvu.**

Při nanášení finální vrstvy barvy je nezbytné zajistit, aby **základní nátěr na povrchu pryskyřice výrobků KONEX nebyl vlhký** kvůli nepříznivému počasí nebo stříkající vodě. Pokud je barva vystavena povětrnostním vlivům před úplným zaschnutím, je nutné ji odstranit a aplikovat znovu.

**www.smat-trade.com**

# Izolační okenní parapety a prvky pro fasády KONEX

## EF001

Délka: variabilní

| Reference | H (mm) | Délka profilu (m) |
|---|---|---|
| EF001.08200** | 80 | 2,0 (maximální doporučená délka) |
| EF001.12200** | 120 | |
| EF001.18200** | 180 | |

****Jiné rozměry dostupné na vyžádání**








## EF002

Délka: variabilní

| Reference | Délka profilu (m) |
|---|---|
| EF002.200* | 2,0 (maximální doporučená délka) |

***Pouze na vyžádání**




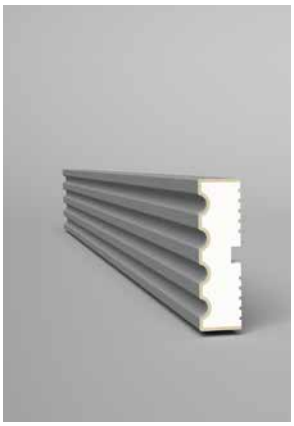



## EF003

Délka: variabilní

| Reference | Délka profilu (m) |
|---|---|
| EF003.200* | 2,0 (maximální doporučená délka) |

***Pouze na vyžádání**








## EF004

Délka: variabilní

| Reference | Délka profilu (m) |
|---|---|
| EF004.200* | 2,0 (maximální doporučená délka) |

***Pouze na vyžádání**

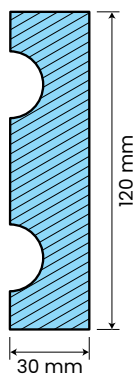


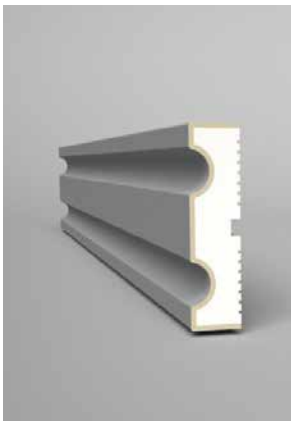



## EF005

Délka: variabilní




| Reference | Délka profilu (m) |
|---|---|
| EF005.200* | 2,0 (maximální doporučená délka) |

***Pouze na vyžádání**

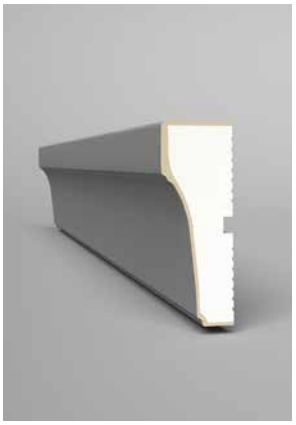



## EF006

Délka: variabilní

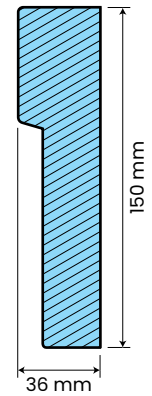


| Reference | Délka profilu (m) |
|---|---|
| EF006.200* | 2,0 (maximální doporučená délka) |

***Pouze na vyžádání**





# Izolační okenní parapety a prvky pro fasády KONEX

## BF001

Délka: variabilní

| Reference | Délka profilu (m) |
|---|---|
| BF001.200* | 2,0 (maximální doporučená délka) |

***Pouze na vyžádání**

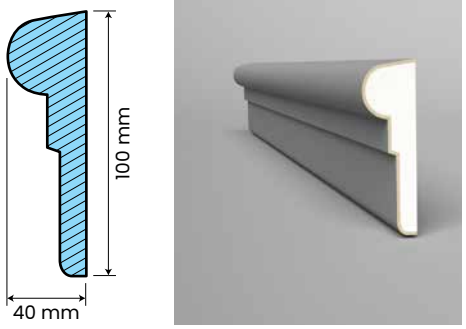






## BF011

Délka: variabilní

| Reference | Délka profilu (m) |
|---|---|
| BF011.200 | 2,0 (maximální doporučená délka) |








## CO001

Délka: variabilní

| Reference | Délka profilu (m) |
|---|---|
| CO001.200* | 2,0 (maximální doporučená délka) |

***Pouze na vyžádání**

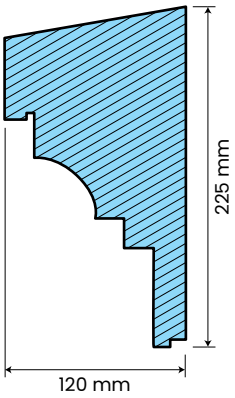


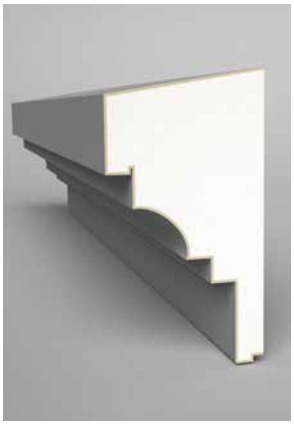



## CO002

Délka: variabilní

| Reference | Délka profilu (m) |
|---|---|
| CO002.200 | 2,0 (maximální doporučená délka) |








# Izolační okenní parapety a prvky pro fasády KONEX

## RF001

Délka: variabilní

| Reference | Rozměry (v × š) v cm | Počet kusů/karton |
|---|---|---|
| RF001* | 30 × 200 (tj. 0,60 m²/ks) | 6 (tj. 3,60 m²) |

***Pouze na vyžádání**








## RF002

Délka: variabilní

| Reference | Rozměry (v × š) v cm | Počet kusů/karton |
|---|---|---|
| RF002* | 33 × 200 (tj. 0,66 m²/ks) | 6 (tj. 3,96 m²) |

***Pouze na vyžádání**

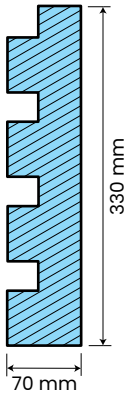


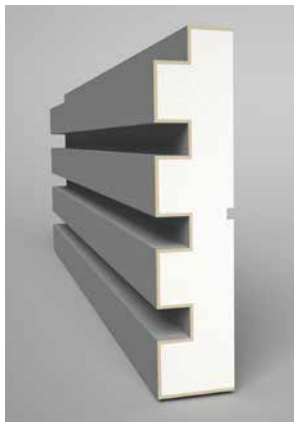



## RF003

Délka: variabilní

| Reference | Rozměry (v × š) v cm | Počet kusů/karton |
|---|---|---|
| RF003* | 33 × 200 (tj. 0,66 m²/ks) | 6 (tj. 3,96 m²) |

***Pouze na vyžádání**




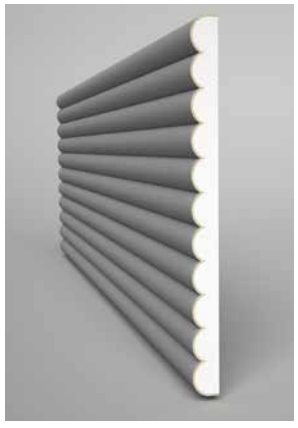



## RF004

Délka: variabilní

| Reference | Rozměry (v × š) v cm | Počet kusů/karton |
|---|---|---|
| RF004* | 33 × 200 (tj. 0,66 m²/ks) | 6 (tj. 3,96 m²) |

***Pouze na vyžádání**




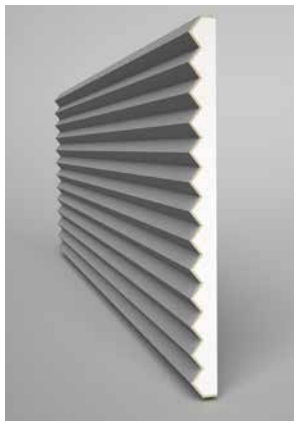



# PolyMast 530

Jednotkové balení: 290 ml






PolyMast 530 – tmelicí lepidlo na bázi MS polymerů pro lepení, spárování a těsnění spár vystavených náročným povětrnostním podmínkám.

Tmelicí lepidlo na bázi MS polymerů pro všestranné a trvanlivé použití: spárování a těsnění. Díky svým pružným vlastnostem má vyšší životnost jak v interiéru, tak v exteriéru. Výrobek lze přetírat, díky čemuž je po aplikaci velmi nenápadný.

**Vlastnosti:**

- Hustota: 1250 kg/m$^3$
- Barva: bílá
- Doba schnutí: až 60 minut
- Aplikační teploty: +5 °C až +40 °C
- Teplotní odolnost po vytvrzení: -40 °C až +100 °C
- Maximální vydatnost kartuše: přibližně 25 běžných metrů
- Tažnost při přetržení: 200 %

**Použití a výhody:**

- Vynikající odolnost vůči UV záření – pro použití v interiéru i exteriéru
- Elastický: výrobek je díky výrazně omezenému až nulovému vzniku trhlin dlouhodobě trvanlivý
- Vodotěsný a prodyšný (propustný pro vzduch)
- Přetíratelný
- Všestranné použití: lepení, spárování a těsnění
- Velmi nízké emise – EC1 Plus
- Nositel označení A+ pro emise do vnitřního ovzduší

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| PM530.290 | Tmelicí lepidlo na bázi MS polymerů PolyMast 530 | 24 | 25 |

S-MAT TRADE

# PU pěny

S:TAMINA

# **PUR BOND 600** - polyuretanové lepidlo

Jednotkové balení: 750 ml







Profesionální polyuretanová montážní pěna-lepidlo pro bezpečné lepení izolačních desek na podklad.

**Vlastnosti:**

- Hustota: 20 kg/m$^3$
- Barva: žlutá
- Doba řezatelnosti: 30 minut
- Aplikační teploty: +5 °C až +35 °C
- Teplotní odolnost po vytvrzení: -40 °C až +80 °C
- Plocha pokrytá jednou dózou: 12 m²

**Použití a výhody:**

- Vhodné pro všechny typy izolantů: PUR, EPS, PF, minerální vlákna
- Pro použití na tyto podklady: beton a pórobeton, dřevěné desky, vláknocementové desky, posypané asfaltové střešní pásy, ocelový plech, PIR, EPS, XPS
- Jednoduché a rychlé lepení
- Vyrovnání nerovných povrchů
- Velmi nízké emise – EC1 Plus
- Dobré vlastnosti reakce na oheň – třída B1 dle DIN 4102-1
- Tepelný a akustický izolant

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| PB600.750 | Montážní pěna-lepidlo pro izolanty PUR BOND 600 | 12 | 42 |

Prezentace PU pěn S:TAMINA

# **PUR ONE 120** - polyuretanová nízkoexpanzní montážní pěna

Jednotkové balení: 750 ml




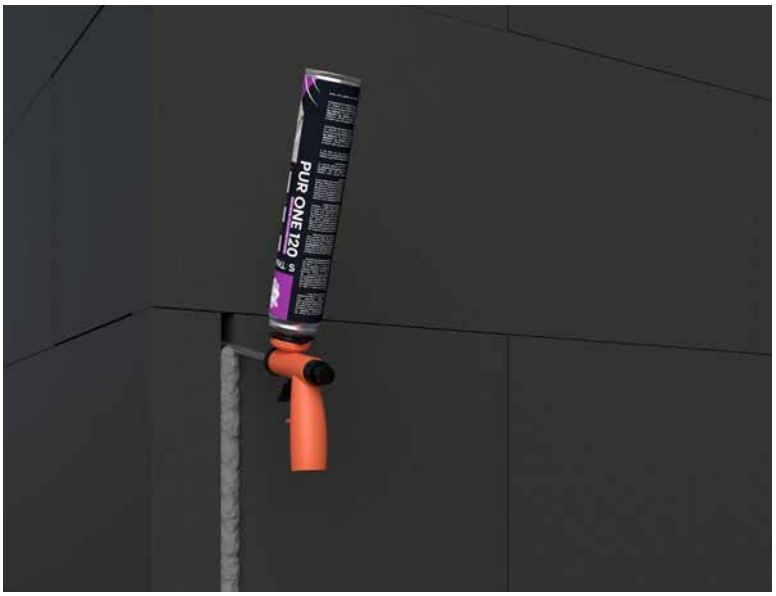


Profesionální polyuretanová těsnicí pěna pro vyplňování spár a dutin.

**Vlastnosti:**
- Hustota: 23 kg/m³
- Barva: světle šedá
- Doba řezatelnosti: 60 minut
- Aplikační teploty: +5 °C až +35 °C
- Teplotní odolnost po vytvrzení: -40 °C až +80 °C
- Maximální vydatnost jedné dózy: 45 l
- Míra expanze: 65%

**Použití a výhody:**
- Vhodná pro těsnění oken a dveří
- Parotěsná (nepropustná pro vodní páru)
- Propustná pro vzduch
- Velmi nízké emise – EC1 Plus
- Třída reakce na oheň – B3 dle DIN 4102-1
- Tepelný a akustický izolant – 0,0394 W/(m·K)

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| PO120.750 | Těsnicí pěna PUR ONE 120 | 12 | 42 |

Prezentace PU pěn S:TAMINA

# **PUR FLEX 250** – flexibilní polyuretanová nízkoexpanzní montážní pěna

Jednotkové balení: 750 ml




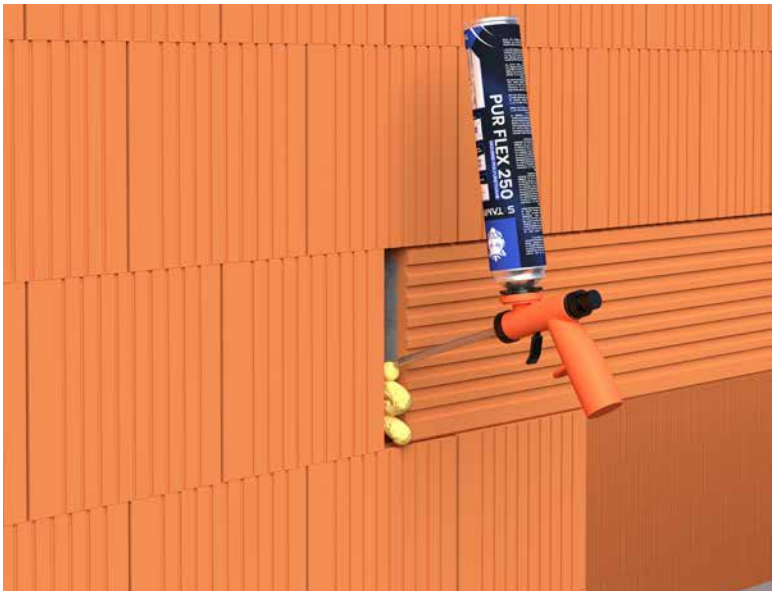


Profesionální flexibilní polyuretanová těsnicí pěna pro vyplňování spár a dutin.

**Vlastnosti:**
- Hustota: 25 kg/m³
- Barva: žlutá
- Doba řezatelnosti: 30 minut
- Aplikační teploty: -10 °C až +35 °C
- Teplotní odolnost po vytvrzení: -40 °C až +80 °C
- Maximální vydatnost jedné dózy: 38 l
- Míra expanze: 50%

**Použití a výhody:**
- Vhodná pro montáž oken
- Pro těsnění a izolaci spár a malých dutin
- Parotěsná (nepropustná pro vodní páru)
- Propustná pro vzduch
- Velmi nízké emise – EC1 Plus
- Dobré vlastnosti reakce na oheň – třída B2 dle DIN 4102-1
- Tepelný a akustický izolant – 0,036 W/(m·K)

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| PF250.750 | Flexibilní těsnicí pěna PUR FLEX 250 | 12 | 42 |

Prezentace PU pěn S:TAMINA

# **PUR IN 130** - polyuretanová nízkoexpanzní montážní pěna

Jednotkové balení: 750 ml







Profesionální polyuretanová těsnicí pěna s nízkou roztažností pro vyplňování spár a dutin.

**Vlastnosti:**
- Hustota: 20 kg/m³
- Barva: žlutá
- Doba řezatelnosti: 30 minut
- Aplikační teploty: +5 °C až +35 °C
- Teplotní odolnost po vytvrzení: -40 °C až +80 °C
- Maximální vydatnost jedné dózy: 55 l
- Míra expanze: 35%

**Použití a výhody:**
- Vhodná pro montáž oken
- Pro těsnění a izolaci spár a malých dutin
- Parotěsná (nepropustná pro vodní páru)
- Propustná pro vzduch
- Velmi nízké emise – EC1 Plus
- Třída reakce na oheň – B3 dle DIN 4102-1
- Tepelný a akustický izolant – 0,0394 W/(m·K)

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| PI130.750 | Těsnicí pěna s nízkou roztažností PUR IN 130 | 12 | 42 |
| PI130.750GR | Šedá těsnicí pěna s nízkou roztažností PUR IN 130 | 12 | 42 |

Prezentace PU pěn S:TAMINA

# **PURE PUR 800** - polyuretanová vysokoexpanzní montážní pěna
## BEZ IZOKYANÁTU

Jednotkové balení: 750 ml







Profesionální polyuretanová těsnicí pěna s vysokou roztažností, určená i pro BĚŽNÉ SPOTŘEBITELE pro vyplňování spár a dutin.

**Vlastnosti:**
- Hustota: 19 kg/m³
- Barva: bílá
- Doba řezatelnosti: 95 minut
- Aplikační teploty: +5 °C až +30 °C
- Teplotní odolnost po vytvrzení: -40 °C až +60 °C
- Maximální vydatnost jedné dózy: 35 l
- Míra expanze: 220%

**Použití a výhody:**
- Vhodná pro montáž oken
- Pro těsnění a izolaci spár a malých dutin
- Parotěsná (nepropustná pro vodní páru)
- Propustná pro vzduch
- Velmi nízké emise – EC1 Plus
- Třída reakce na oheň – B2 dle DIN 4102-1
- Tepelný a akustický izolant – 0,036 W/(m·K)

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| PP800.750 | Těsnicí pěna bez izokyanátu s vysokou roztažností PURE PUR 800 | 12 | 42 |

Prezentace PU pěn S:TAMINA

# PUR SHIELD 340 - Protipožární polyuretanová nízkoexpanzní montážní pěna

Jednotkové balení: 750 ml







Profesionální protipožární polyuretanová těsnicí pěna pro vyplňování spár a dutin vyžadujících vyšší třídu reakce na oheň.

**Vlastnosti:**
- Hustota: 24 kg/m³
- Barva: růžová
- Doba řezatelnosti: 48 minut
- Aplikační teploty: +5 °C až +35 °C
- Teplotní odolnost po vytvrzení: -40 °C až +80 °C
- Maximální vydatnost jedné dózy: 44 l
- Požární odolnost dle EN 1366-4 a EN 13501-2: 240 minut (4 h)
- Míra expanze: 55%

**Použití a výhody:**
- Vhodná pro montáž protipožárních dveří a oken
- Pro těsnění a izolaci spár a malých dutin
- Parotěsná (nepropustná pro vodní páru)
- Propustná pro vzduch
- Velmi nízké emise – EC1 Plus
- Vynikající vlastnosti reakce na oheň – třída B1 dle DIN 4102-1
- Nositel označení CE ETA 22/0519 dle EAD 350141-00-1106:2017

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| PS340.750 | Protipožární těsnicí pěna PUR SHIELD 340 | 12 | 42 |

Prezentace PU pěn S:TAMINA

# **PU CLEANER** - čistič polyuretanové pěny

Jednotkové balení: 500 ml







Rozpouštědlo pro rychlé čištění čerstvé polyuretanové pěny ze stavebních prvků nebo aplikačních pistolí.

**Vlastnosti:**
- Rozpouští nevytvrzenou pěnu
- Teplota použití: +5 °C až +35 °C
- Vnější čištění
- Čištění vnitřku pistole

**Použití a výhody:**
- Univerzální použití
- Rychlé čištění beze zbytků

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| PUCLE.500 | Čistič polyuretanové pěny PU CLEANER | 12 | 42 |

Prezentace PU pěn S:TAMINA

# **Aplikační pistole Metal Lite+** pro polyuretanové pěny






Kovová pistole profesionální kvality pro nanášení polyuretanových pěn. Umožňuje aplikaci přizpůsobenou potřebě (lepení, těsnění atd.).

**Vlastnosti:**
- Funkce Rapid-Stop
- Pogumovaná rukojeť
- Dávkovací trubice
- Mosazný seřizovací šroub
- Adaptér na kartuši a dávkovací jehla

| Reference | Popis | ks/karton |
|---|---|---|
| Pro-FG.ML+ | Profesionální aplikační pistole pro polyuretanové pěny | 1 |

Prezentace PU pěn S:TAMINA

# S:TAMINA

## PUR pěny




**Exkluzivita.**
**Nadstandardní kvalita.**
**Špičkový servis.**
**Společně budujeme vaši odlišnost.**

**www.smat-trade.com**

S-MAT TRADE

# Montážní prvky

# S:TAMINA BlockLine-W

Abychom vyhověli stále náročnějším technickým požadavkům, rozhodli jsme se spolehnout na zkušenosti evropského výrobce disponujícího kompletní infrastrukturou – od výrobních linek přes zkušební centrum až po vývojovou a výzkumnou laboratoř. S řadou BlockLine se nemusíte obávat žádných nepříjemných překvapení.

# Montážní prvky EPS BlockLine Lite-W k nařezání

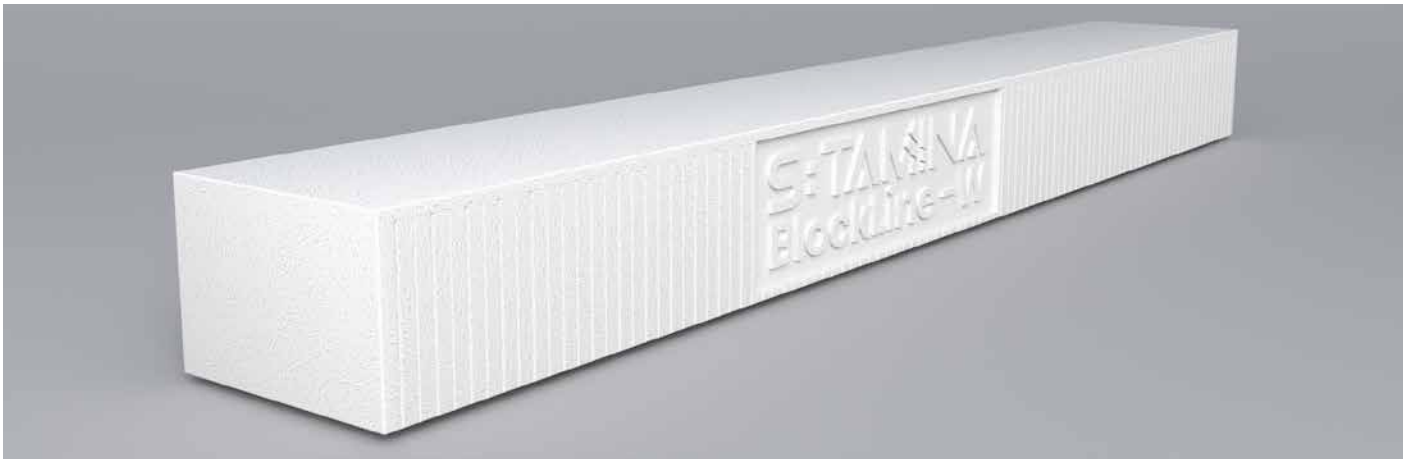





Montážní hranoly a válce k nařezání z řady S:TAMINA® BlockLine LITE-W ze zhuštěného EPS jsou určeny k montáži lehkých zatěžovaných prvků na fasádách se zateplovacím systémem ETICS.

**Vlastnosti:**
- EPS o hustotě: 150 kg/m³
- Barva: bílá (grafitová varianta dostupná na vyžádání)
- Tepelná vodivost: 0,0423 W/(m·K)
- Klasifikace reakce na oheň: třída E dle EN ISO 13501-1
- Mez pevnosti ve smyku 60 kg
- Doporučená maximální nosnost 48 kg

**Použití a výhody:**
- Pro montáž **lehkých zatížení** na fasádě se zateplovacím systémem ETICS
- Jednoduchá montáž na všechny podklady
- Řezání na stavbě ručně na požadovaný rozměr
- Odolné vůči stárnutí
- Materiál 100% recyklovatelný
- Bez tepelného mostu

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| BLL-MB1000.100140 | Montážní hranol k nařezání pro lehká zatížení, EPS 150 kg/m³ – 100 × 140 × 1000 mm | 1 | 98 |
| BLL-MB1000.140160 | Montážní hranol k nařezání pro lehká zatížení, EPS 150 kg/m³ – 140 × 160 × 1000 mm | 1 | 75 |
| BLL-MC1000.90 | Montážní válec k nařezání pro lehká zatížení, EPS 150 kg/m³ – 90 × 1000 mm | 9 | 8 |

# Montážní bloky EPS BlockLine Pro-W





Montážní bloky řady S:TAMINA® BlockLine PRO-W ze zhuštěného EPS jsou určeny k montáži středně zatěžovaných prvků na fasádách se zateplovacím systémem ETICS.

**Vlastnosti:**

- EPS o hustotě: 150 kg/m³
- Barva: bílá
- Tepelná vodivost: 0,0423 W/(m·K)
- Klasifikace reakce na oheň: třída E dle EN ISO 13501-1
- Mez pevnosti ve smyku 135 kg
- Doporučená maximální nosnost 45 kg

**Použití a výhody:**

- Pro montáž **středních zatížení** na fasádě se zateplovacím systémem ETICS
- Bez nutnosti přípravy/řezání – výrobek se dodává v požadované tloušťce izolantu
- Jednoduchá montáž na jakýkoli předvrtaný podklad
- Odolné vůči stárnutí
- Materiál 100% recyklovatelný
- Bez tepelného mostu

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| BLP150-120.100200 | Montážní blok pro střední zatížení, EPS 150 kg/m³ – 100 × 200 × 120 | 12 | 25 |
| BLP150-140.100200 | Montážní blok pro střední zatížení, EPS 150 kg/m³ – 100 × 200 × 140 | 8 | 25 |
| BLP150-160.100200 | Montážní blok pro střední zatížení, EPS 150 kg/m³ – 100 × 200 × 160 | 6 | 25 |
| BLP150-120.200200* | Montážní blok pro střední zatížení, EPS 150 kg/m³ – 200 × 200 × 120 | 6 | 25 |
| BLP150-140.200200* | Montážní blok pro střední zatížení, EPS 150 kg/m³ – 200 × 200 × 140 | 4 | 25 |
| BLP150-160.200200* | Montážní blok pro střední zatížení, EPS 150 kg/m³ – 200 × 200 × 160 | 3 | 25 |

***Pouze na vyžádání**

# Montážní bloky Kopolymer Titan-W

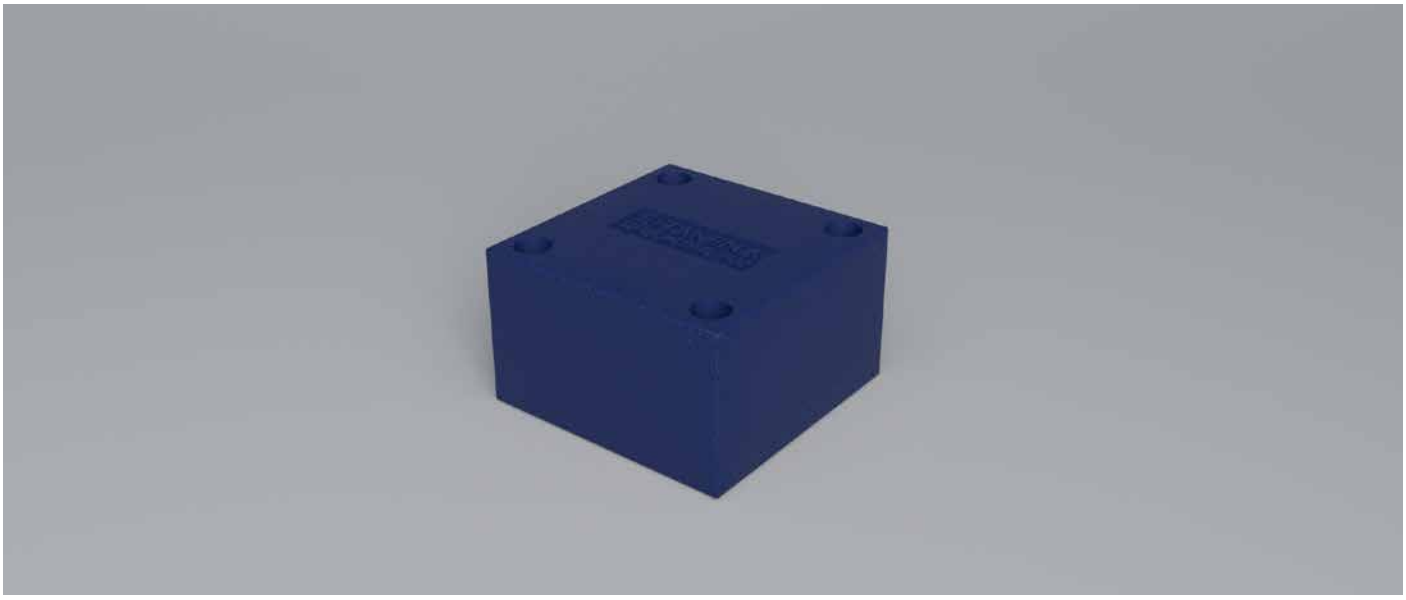

Montážní bloky řady S:TAMINA® BlockLine TITAN-W z vysokohustotního kopolymeru jsou určeny k montáži těžce zatěžovaných prvků na fasádách se zateplovacím systémem ETICS.

**Vlastnosti:**

- Kopolymer o hustotě: 230 kg/m³
- Barva: modrá
- Tepelná vodivost: 0,048 W/(m·K)
- Klasifikace reakce na oheň: třída E dle EN ISO 13501-1
- Vytahovací síla šroubu M10 × 65: 3 240 N (330 kg)
- Mez pevnosti ve smyku 247 kg
- Doporučená maximální nosnost 82,5 kg

**Použití a výhody:**

- Pro montáž **těžkých zatížení** na fasádě se zateplovacím systémem ETICS
- Bez nutnosti přípravy/řezání – výrobek se dodává v požadované tloušťce izolantu
- Jednoduchá montáž na jakýkoli předvrtaný podklad
- Odolné vůči stárnutí
- Materiál 100% recyklovatelný
- Bez tepelného mostu

| Reference | Popis | ks/karton | kartonů/paleta |
|---|---|---|---|
| BLT230-120.200200 | Montážní blok pro těžká zatížení, kopolymer 230 kg/m³ – 200 × 200 × 120 | 6 | 25 |
| BLT230-140.200200 | Montážní blok pro těžká zatížení, kopolymer 230 kg/m³ – 200 × 200 × 140 | 4 | 25 |
| BLT230-160.200200 | Montážní blok pro těžká zatížení, kopolymer 230 kg/m³ – 200 × 200 × 160 | 3 | 25 |
| BLT230-180.200200 | Montážní blok pro těžká zatížení, kopolymer 230 kg/m³ – 200 × 200 × 180 | 3 | 25 |
| BLT230-200.200200 | Montážní blok pro těžká zatížení, kopolymer 230 kg/m³ – 200 × 200 × 200 | 3 | 25 |
| BLT230-220.200200 | Montážní blok pro těžká zatížení, kopolymer 230 kg/m³ – 200 × 200 × 220 | 3 | 25 |

S-MAT TRADE

# Dekorativní fasádní šablony pro efekt Trompe l'oeil

S:TAMINA

Naše řada šablon otevírá fasádníkům nové možnosti a umožňuje jim rozšířit nabídku díky jednoduché aplikaci. Šablony jsou upraveny tak, aby odolávaly vlhkosti a zároveň byly odolné proti roztržení.

# Dekorativní fasádní šablony pro efekt Trompe-l'oeil

## Samolepicí šablona BRICK STANDARD 24,8 × 6,3 × 1

Plocha: 0,9108 m²/ks
Rozměry šablony 103,5 × 88 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.BS | 50 (45,54) |

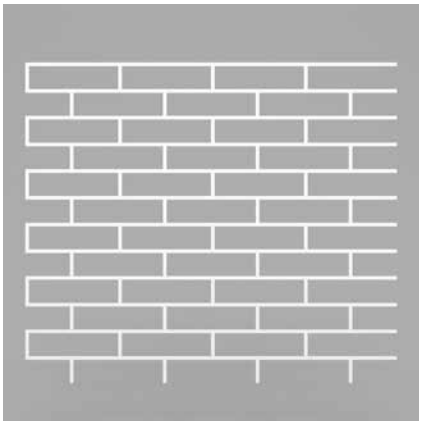

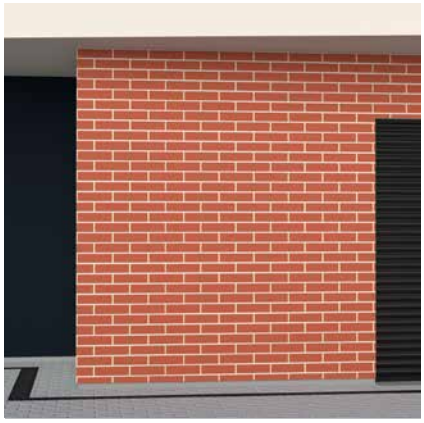

## Samolepicí šablona NATURAL STONE

Plocha: 0,9263 m²/ks
Rozměry šablony 103,5 × 89,5 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.NS | 50 (46,32) |

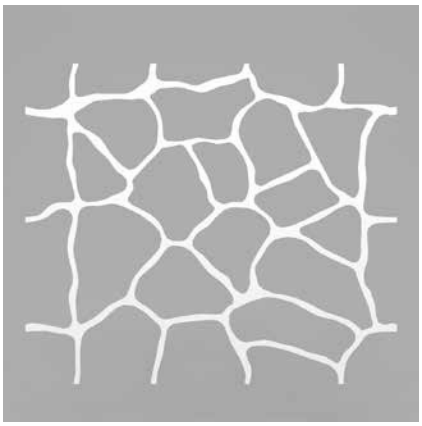



## Samolepicí šablona BRICK MIX (25-12-12,5) × 6,5 × 1

Plocha: 0,9360 m²/ks
Rozměry šablony 104 × 90 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.MB | 50 (46,80) |

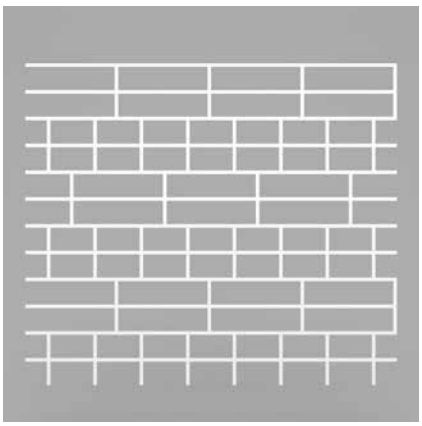

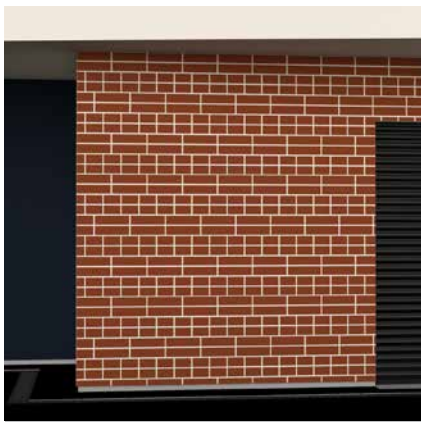

## Samolepicí šablona KLINKER Small 25 × 6,5 × 1

Plocha: 0,4680 m²/ks
Rozměry šablony 104 × 45 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.KLS | 100 (46,80) |

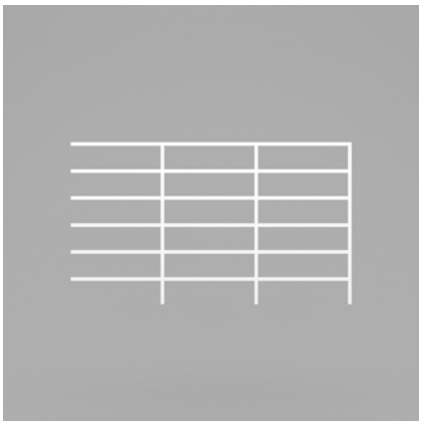

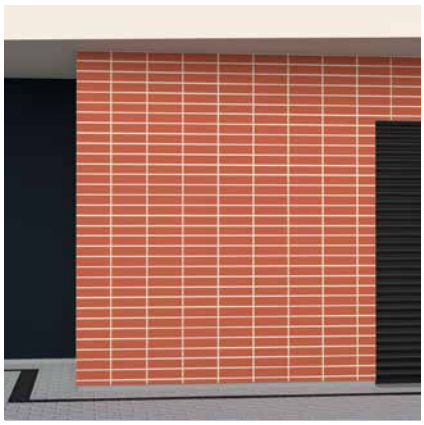

## Samolepicí šablona OPEN BRICK (22,5-12-18,5) × 6,5 × 1

Plocha: 0,4950 m²/ks
Rozměry šablony 55 × 90 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.OB | 100 (49,50) |

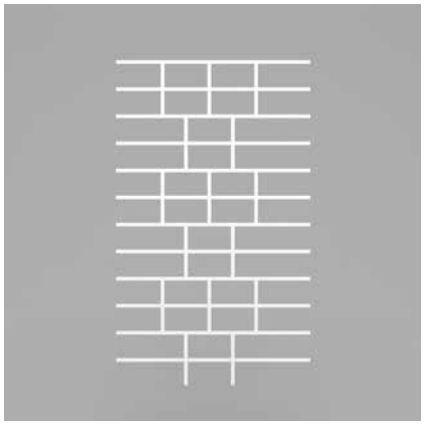



## Samolepicí šablona BŘIDLICE

Plocha: 0,6697 m²/ks
Rozměry šablony 98,2 × 68,2 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.SL | 50 (33,49) |





## Samolepicí šablona DECORATIVE ANGLE BRICK (25-19) × 10 × 1,5

Plocha: 0,2760 m²/ks
Rozměry šablony 98,2 × 68,2 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.DBR (pravá) | 50 (13,80) |
| STEN.DBL (levá) | 50 (13,80) |

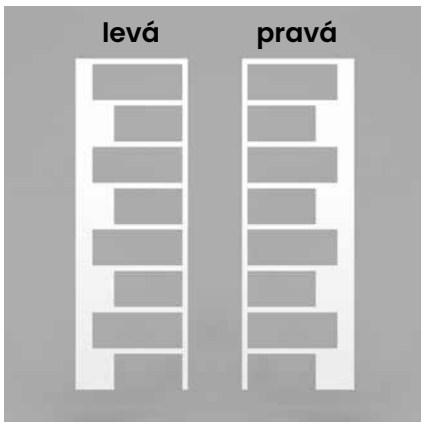




## Samolepicí šablona KLINKER Medium 23,3 × 5 × 0,8

Plocha: 0,6726 m²/ks
Rozměry šablony 98,2 × 68,2 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.KLM | 50 (33,63) |

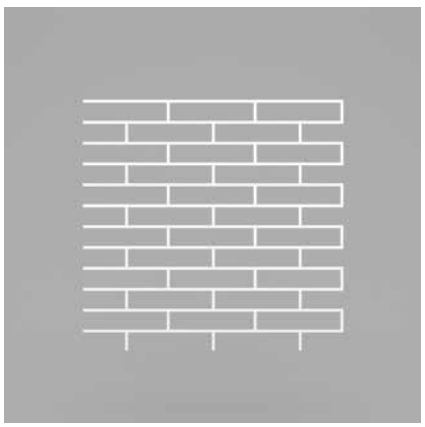

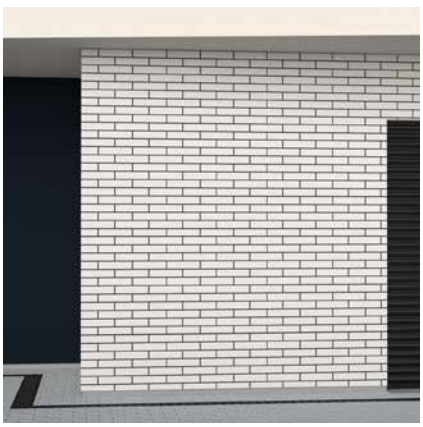

# Dekorativní fasádní šablony pro efekt Trompe-l'oeil

## Samolepicí šablona TILES 24 × 22 × 1,5

Plocha: 0,9635 m²/ks
Rozměry šablony 102,5 × 94 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.TL | 50 (48,18) |

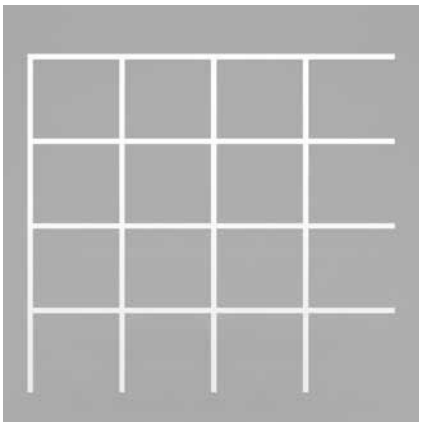



## Samolepicí šablona BRICK ANGLE Simple (18-12) × 7 × 1

Plocha: 0,1958 m²/ks
Rozměry šablony 22 × 89 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.AN | 100 (19,58) |

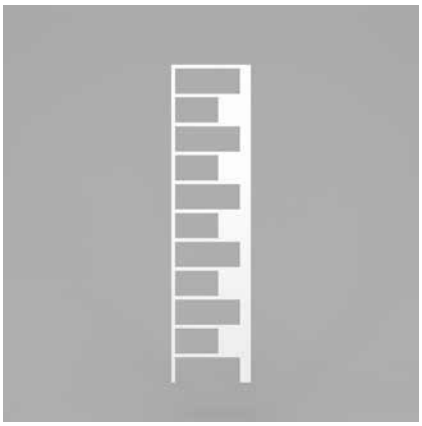



## Samolepicí šablona MOZAIKA

Plocha: 0,1024 m²/ks
Rozměry šablony 32 × 32 cm

| Reference | ks/karton (m²/karton) |
|---|---|
| STEN.MO | 50 (5,12) |

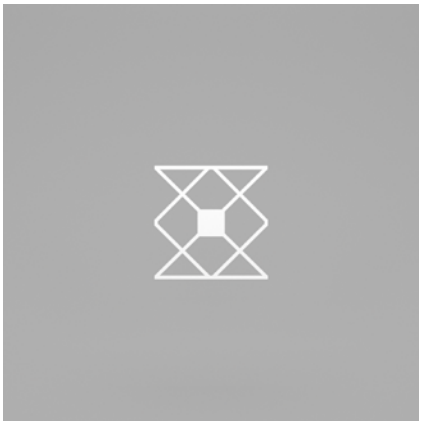



S-MAT TRADE

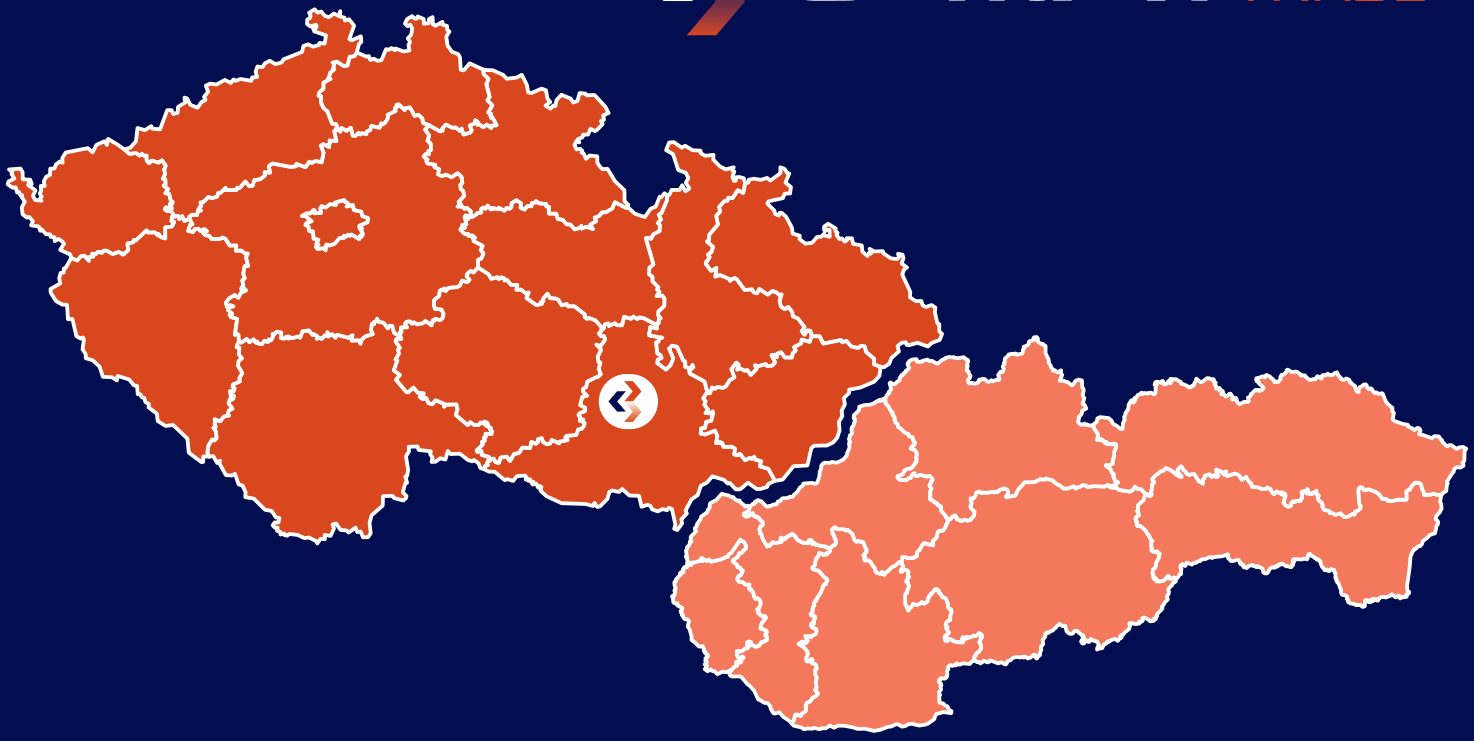


S-MAT TRADE

**Steven Messiah**
+420 728 627 328
steven.m@smat-trade.com

**Hana Kolářová**
+420 703 442 290
hana.k@smat-trade.com

+420 511 444 240
contact@smat-trade.com


www.smat-trade.com